

## SI964PM



**Famille**  
**Type d'encastrement**  
**Dimension**  
**Alimentation**  
**Type**  
**Code EAN**

Table de cuisson  
Traditionnel  
60 cm  
Electrique  
Induction  
8017709275822



## Esthétique



**Esthétique**  
**Couleur**  
**Matériau**  
**Type de verre**  
**Cadre**  
**Couleur du cadre**  
**Type de commandes**  
**Couleur des LED**  
**Position des commandes**  
**Nombre de manettes**  
**Couleur des manettes**  
**Logo**  
**Couleur de la sérigraphie**  
**Autres couleurs disponibles**

Victoria  
Crème  
Vernis  
Céramique Eclipse  
Oui  
Crème  
Manettes  
Rouge  
Frontal  
4  
Chromé  
Sérigraphié  
Gris  
Blanc, Noir, Inox

## Programmes / Fonctions



<b>Nombre de foyers induction</b>	4
<b>Nombre de foyers avec booster</b>	4
<b>Niveaux de puissance</b>	9
<b>Nombre total de foyers</b>	4

## Options



<b>Encastrement</b>	478-482x555-560 mm	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Mode puissance Eco</b>	Oui	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	Oui
<b>Puissance Eco - Palier</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Autoarrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	7400 W	<b>Modalités de connexion supplémentaires</b>	Oui, bi et triphasé
<b>Intensité</b>	33 A	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Borne de raccordement</b>	6 pôles
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé		

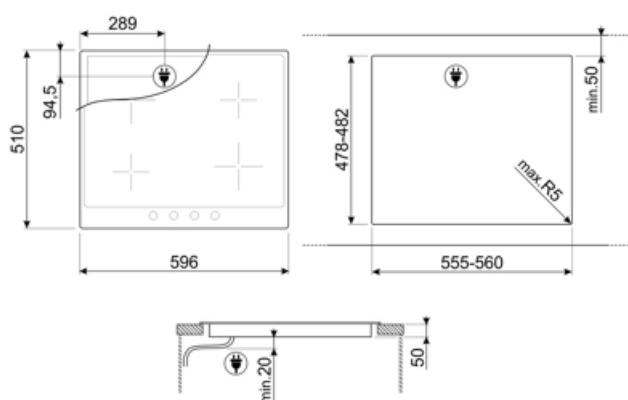

## Accessoires Compatibles



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



### TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

---

## Alternative products

---



**SI964NM**

**Couleur:** Noir



**SI964XM**

**Couleur:** Inox

## Symbols glossary

	Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.		Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.
	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
	Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.		L'obscurité devient lumière
	Commandes par manettes		