

## SI964PM



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709275822



## Esthétique



Esthétique	Victoria
Couleur	Crème
Matériau	Vernis
Type de verre	Céramique Eclipse
Cadre	Oui
Couleur du cadre	Crème
Type de commandes	Manettes
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Chromé
Couleur de la sérigraphie	Gris
Autres couleurs disponibles	Blanc, Noir, Inox

## Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

## Options



<b>Encastrement</b>	478-482x555-560 mm	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	Oui
<b>Mode puissance Eco</b>	Oui	<b>Quick start / Démarrage rapide</b>	Oui
<b>Puissance Eco - Palier</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Technologie




Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Arrière gauche - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Avant droit - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	Oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	Oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	Oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	Oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	Oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	Oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	7400 W	<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé
<b>Intensité</b>	33 A	<b>Modalités de connexion supplémentaires</b>	Oui, bi et triphasé
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Tension 2</b>	380-415 V	<b>Borne de raccordement</b>	6 pôles

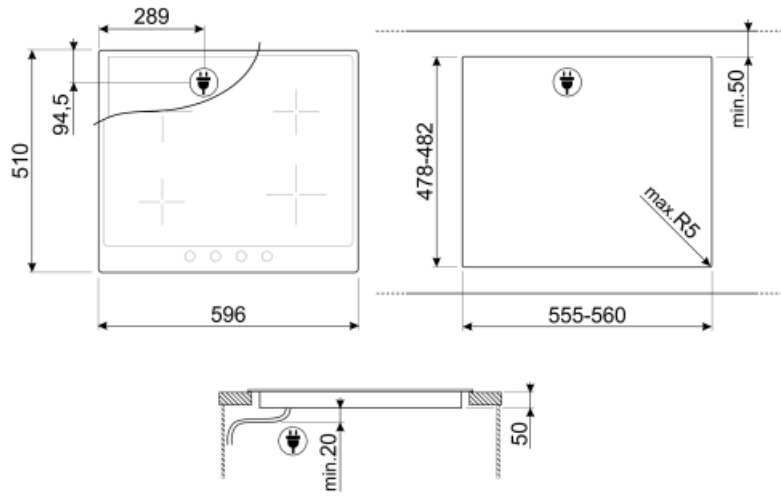

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson de la viande, du fromage et des l gumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### TPKPLATE












Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitroc ramique et  lectrique. Surface antiadh sive id ale pour la cuisson du poisson, des  ufs et des l gumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary (TT)

	Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.		Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.
	Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
	Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.		L'obscurité devient lumière
	Commandes par manettes		