SI964PM

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	60 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709275822



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Victoria
צבע	שמנת
חומר	Verniciato
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
מסגרת	כן
צבע מסגרת	שמנת
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	4
צבע בקרות	כרום
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור
צבעים חלופיים זמינים	לבן, שחור, נירוסטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	כן	**הפעלה מהירה**	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


מאפיינים טכניים

2.30 - יחידות – אינדוקציה קדמי-שמאלי - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
1.30 - יחידות – אינדוקציה אחורי-שמאלי - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
2.30 - יחידות – אינדוקציה אחורי-ימני - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
1.30 - יחידות – אינדוקציה קדמי-ימני - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר**	כן
זיהוי מחבת	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7400 W	**סוג כבל חשמל**	כן, שניים ושלושה שלבים
זרם	33 A	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

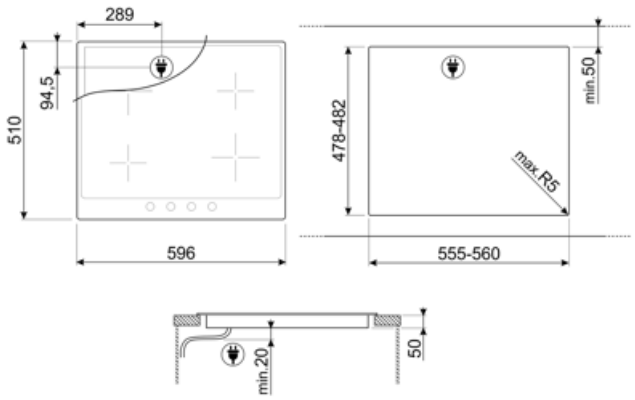

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Alternative products



SI964NM

צבע: שחור



SI964XM

צבע: נירוסטה

Symbols glossary



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



בקרה בכפתורים



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



החושך הופך לאור