SI964PM

Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709275822



Estetica

Estetica	Victoria
Colore	Panna
Materiale	Verniciato
Tipo vetro	Ceramico Eclipse
Cornice	Sì
Colore cornice	Panna
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Cromo
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio
Altri colori disponibili	Bianco, Nero, Inox

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione	4
Numero zone di cottura con booster	4
Livelli di potenza	9
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni

Foro da incasso	478-482x555-560 mm	**Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini**	Sì
Opzione Limitatore di Potenza	Sì	**Avvio rapido**	Sì
Opzione Limitatore di Potenza in W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	**Auto-arresto in caso di surriscaldamento**	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì	**Indicatore calore residuo**	Sì
Indicatore diametro minimo di utilizzo	Sì	**Protezione da accensione accidentale**	Sì

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7400 W	**Altre modalità di collegamento**	Sì, Bi- e Trifase
Corrente	33 A	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Morsettiera**	6 poli
Tensione 2 (V)	380-415 V	**Spina**	No
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase		

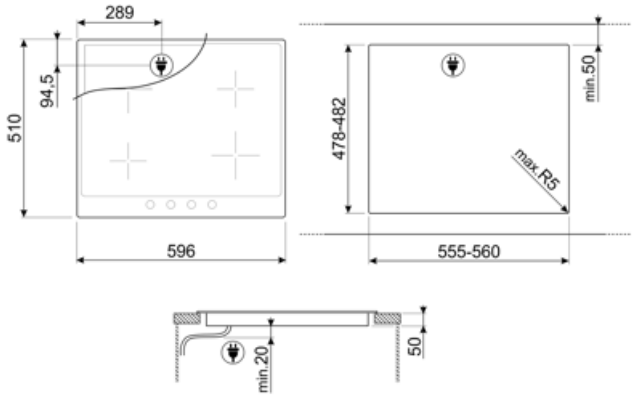

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Prodotti alternativi



SI964NM

Colore: Nero



SI964XM

Colore: Acciaio Inox

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Controllo con manopole



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione