

# **SI964PM**





Família Placa Instalação superior De encastre

Dimensões 60 cm Tipo de energia Elétrica Tipo de placa Indução

Código EAN 8017709275822



### Design





Design Victoria Cor Creme

Material Fibra termoformada Tipo de vidro Vitrocerâmica preto Eclipse

Moldura Sim

Cor da moldura Moldura em creme

Comandos **Rotativos Comandos Slider** Vermelho Posição dos comandos **Frontais** N° de comandos

Cor dos comandos Cromados

Logótipo Logótipo serigrafado

Cor da serigrafia Cinzento

Outras cores disponíveis Branca, Preta, Aço inox

## Programa/ Funções



Número de zonas de indução 4 Número de zonas com PowerBooster Níveis de potência 9 Número total de zonas de cocção

## Opções











Corte na pedra Eco-logic opção limitadora de potênci

limitadora de potência Opção de limitador potência por níveis 478-482x555-560 mm

Sim

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 W

Opção bloqueio de comandos para

segurança das crianças

Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente Sim

Sim

## Especificações técnicas





Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anterior direito - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente

Reconhecimento do recipiente

Indicador de diâmetro

mínimo do recipiente

Sim

Sim

Sim

automaticamente por sobreaquecimento

Indicador de calor

residual

Desliga

Proteção contra início

acidental

Sim

٥.

Sim

Sim

### Ligação elétrica

Potência elétrica

nominal

Corrente (Amperes) 3
Tensão (Volts) 2
Tensão 2 (Volts) 3

Tipo de cabo de alimentação

7400 W

33 A 220-240 V 380-415 V

para ligação monofásica


Tipos de ligação

adicionais

Frequência (Hz) Placa de bornes Ficha elétrica Sim, bifásica e trifásica

50/60 Hz

6 polos No

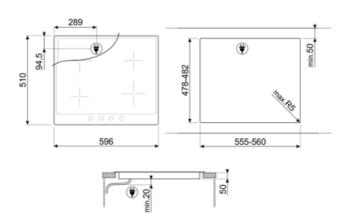



## Acessórios Compatíveis

#### **GRILLPLATE**



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

#### **TPKPLATE**



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



#### **SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



## Alternative products



SI964NM Cor: Preto



SI964XM

Cor: Aço inox



### Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



a escuridão transforma-se em luz



Knobs control