

SI964XM



| | |
|-----------------|---------------------|
| Produktfamilie | Kogeplade |
| Indbygningstype | Standard |
| Dimension | 60 cm |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Type | Induktionskogeplade |
| EAN-kode | 8017709275839 |



Æstetik



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Æstetik | Victoria |
| Farve | Rustfrit stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Ramme | Ja |
| Rammefarve | Ståleffekt |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper |
| Glider | Rød |
| Drejeknap position | Forside |
| Antal betjeninger | 4 |
| Betjening farve | Krom |
| Logo | Silketryk |
| Serigrafi farve | Sort |
| Alternative farver, der kan leveres | Hvid, Rustfrit stål, Creme |

Program / Funktioner



| | |
|------------------------------|---|
| Samlet antal induktionszoner | 4 |
| Antal kogezone med booster | 4 |
| Effektniveauer | 9 |
| Zoner i alt | 4 |

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade 478-482x555-560 mm
 Begrænset strømforbrugstilstand Ja
 Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

Knapper lås/børnesikring Ja
 Hurtig start Ja

Tekniske egenskaber



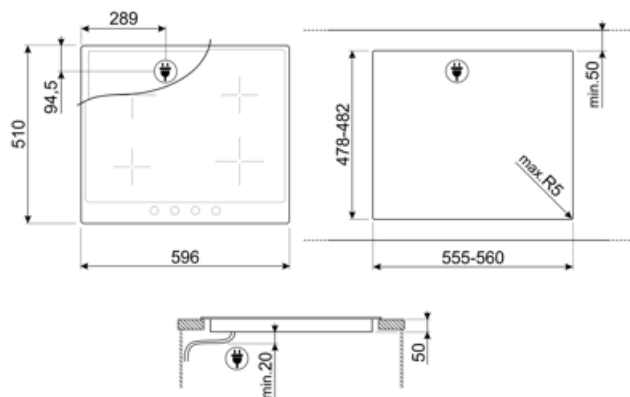
Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Front-højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter Ja
 Panderegistrering Ja
 Angivelse af den mindste grydediameter Ja
 Automatisk slukning ved overophedning Ja
 Restvarmeindikator Ja
 Beskyttelse mod uønsket start Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 7400 W
 Nuværende 33 A
 Spænding (V) 220-240 V
 Spænding 2 (V) 380-415 V
 Ledningstype Enkelt fase

Ledningstype Ja, dobbelt- og trefaset
 Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Strømforsyning ledningslængde 120 cm
 Klemkasse 6 poler
 Stik Nej



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SI964NM











Farve: Sort



SI964PM

Farve: Creme

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig. |  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |
|  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres. |  | Knapbetjening |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse. |
|  | Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden. |  | Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen. |
|  | Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået. |  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |