

SI964XM



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709275839



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Väri vaihtoehdot

Victoria

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Kyllä

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Säätimet

Punainen

Etiosa

4

Kromi

Silkkipainettu

Musta

Valkoinen, Ruostumaton teräs, Kermanvärinen

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä


4

Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Virransäätötila	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

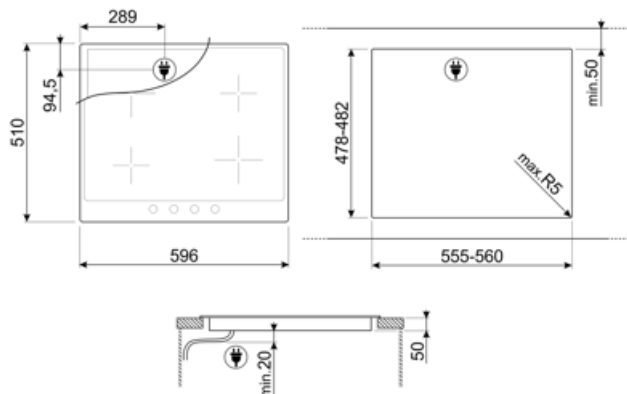

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Alternative products



SI964NM











Väri: Musta



SI964PM

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Nuppien ohjaus