

SI964XM



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709275839



Küllem



Design család

Szín

Anyag

Keret

Keret színe

Vezérlési beállítás típusa

LED színek

Vezérlőgomb pozíciója

Vezérlők száma

Vezérlőelemek színe

Grafika színe

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Victoria

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél

Igen

Acél effektus

Vezérlőgombok

Piros

Előlnézet

4

Króm

Fekete

Fehér, Rozsdamentes acél, Bézs

Programok / Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma

4

Rásegíttéses főzőzónák száma

4

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

4

Opciók



| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------|
| Munkalap kivágás | 478-482x555-560 mm | A zár/gyermekbiztonság vezérlése | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztás W-ban | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényészlelés | Igen | Maradék hő visszajelző | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Véletlen beindítás elleni védelem | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | Elektromos kábel típusa | Igen, két- és háromfázisú |
| Jelenlegi | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Elektromos kábel típusa | Egyfázisú | | |

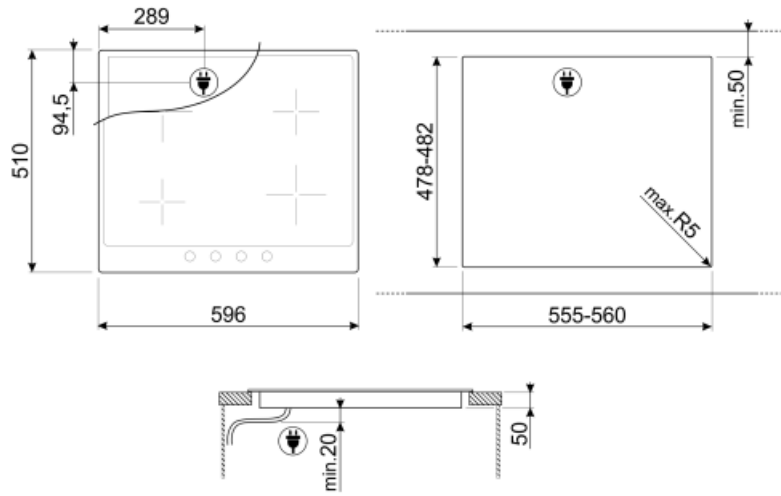

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE











Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség. |  | Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához |
|  | Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását. |  | Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |
|  | Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során. |  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Vezérlőgombok |