

## SI964XM



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709275839



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Materiał

Ramka

Kolor ramki

Rodzaj sterowania

Kolor LED

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Dostępne wersje kolorystyczne

Victoria

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Tak

Efekt stali nierdzewnej

Pokręta

Czerwony

Front

4

Chrom

Serigrafia

Czarny

Biały, Stal nierdzewna, Kremowy

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

4

Liczba stref grzejnych "Booster"

4

Poziomy mocy

9

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

## Opcje



<b>Standardowe wycięcie</b>	478-482x555-560 mm	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczyń</b>	Tak	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	7400 W	<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, dwu- i trójfazowe
<b>Natężenie prądu (A)</b>	33 A	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Blok zacisków</b>	6 biegunowy
<b>Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, jednofazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie

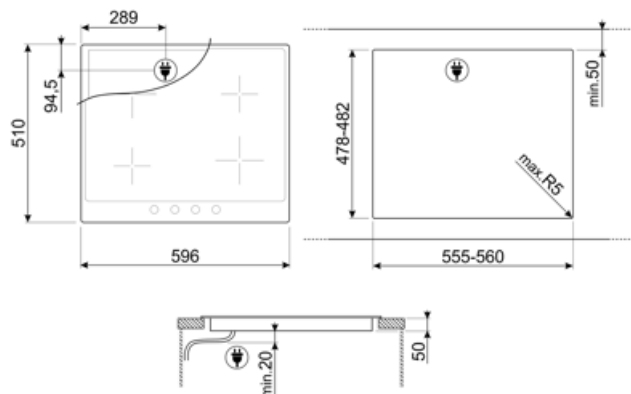

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**SI964NM**











**Kolor:** Czarny



**SI964PM**

**Kolor:** Kremowy

## Słowniczek oznaczeń

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.   |  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego   |
|  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.  |  | Standardowe wycięcie  |
|  | Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.   |  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.        |
|  | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.  |  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. |
|  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |  | Sterowanie pokrętkami   |