

## SI964XM



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Электрический

Индукция

8017709275839



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Материал**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Логотип**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Victoria

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Да

Эффект нержавеющей стали

Поворотные переключатели

Красный

Фронтальное

4

Хромированный

Шелкография

Черный

Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый

## Программы/ функции



**Количество индукционных зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

4

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Режим ограничения мощности</b>	Да	<b>Быстрый старт</b>	Да
<b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см  
 Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	7400 Вт	<b>Дополнительные способы подключения</b>	Да, двух- или трехфазное
<b>Сила тока</b>	33 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение 2</b>	380-415 В	<b>Клеммная коробка</b>	6 полюсов
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет

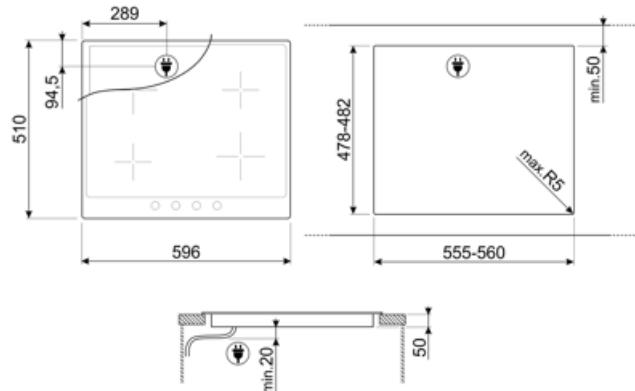

## Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRП

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппанджи



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

---

## Alternative products

---



**SI964NM**

**Цвет:** Черный



**SI964PM**

**Цвет:** Кремовый

## Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Поворотные переключатели
	Стандартный размер выреза		ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.