

SI964XM



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709275839



Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Rám

Farba rámu

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlač

Dostupné alternatívne farby

Victoria

Nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ

Áno

Efekt ocele

Regulačné kolieska

Červená

Predný

4

Chrómovaná

Sieťotlač

Čierna

Biela, Nehrdzavejúca oceľ, Krémová

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Počet varných zón s boosterom

4

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Výrez v pracovnej doske | 478-482x555-560 mm | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
| Režim s limitovanou spotrebou energie | Áno | Rýchly štart | Áno |
| Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |


Technické údaje



| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----|
| Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý | - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | |
| Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý | - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | |
| Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý | - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | |
| Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý | - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | |
| Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno |
| detekcia varnej nádoby | Áno | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Označenie minimálneho priemeru panvice | Áno | Ochrana proti nechcenému spusteniu | Áno |

Elektrické pripojenie

| | | | |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 7400 W | Možnosti prídavných pripojení | Áno, dvoj- a trojfázový |
| Prúd | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Napätie (V) | 220-240 V | Dĺžka napájacieho kábla | 120 cm |
| Napätie 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 pól |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jednofázový | Zátka | Nie |

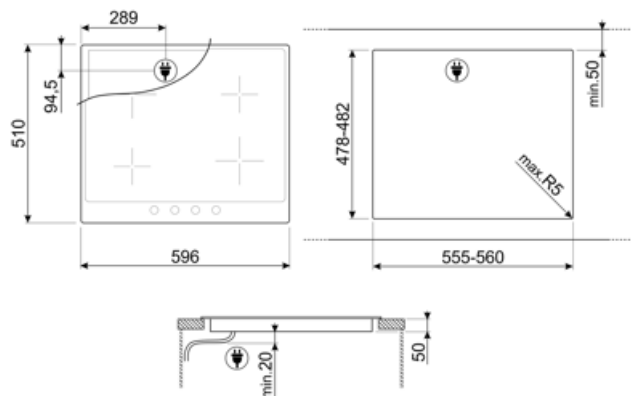

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Alternative products



SI964NM











Farba: Čierna



SI964PM

Farba: Krémová

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie. |  | Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy |
|  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť. |  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi |
|  | ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia. |  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia radiacej jednotky. |
|  | Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou. |  | Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výchrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota. |
|  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |  | Ovládanie regulačnými kolieskami |