

## SI964XM



Kategoria e produktit  
Lloji i instalimit  
Përmasat  
Furnizimi me energji  
Lloji  
Kodi EAN

Pianurë  
Tradicional  
60 cm  
Elektrike  
Induksioni  
8017709275839



## Estetika



Estetika  
Ngjyra  
Materiali  
Kornizë  
Ngjyra e kornizës  
Lloji i cilësimit të kontrollit  
Ngjyrat LED  
Pozicioni i çelësit të kontrollit  
Numri i kontrolleve  
Ngjyra e kontrolleve  
Logo  
Ngjyra e serigrafisë  
Ngjyrat alternative të disponueshme

Victoria  
Inoks  
Inoks  
Po  
Efekt çeliku  
Çelësa kontrollit  
E kuqe  
Pjesa e përparme  
4  
Krom  
Serigrafi  
E zezë  
E bardhë, Inoks, Pana

## Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

## Opsionet



<b>Prerja e banakut</b>	478-482x555-560 mm	<b>Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës</b>	Po
<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë</b>	Po	<b>Ndezje e shpejtë</b>	Po
<b>Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


## Veçoritë teknike



<b>Përpara majtas - Induksioni - I vetëm</b>	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
<b>Mbrapa majtas - Induksioni - I vetëm</b>	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
<b>Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm</b>	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
<b>Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm</b>	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
<b>Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit</b>	Po	<b>Fikja automatike në mbinxehje</b>	Po
<b>Zbulimi i tiganëve</b>	Po	<b>Treguesi i nxehtësisë së mbetur</b>	Po
<b>Treguesi i diametrit minimal të tiganit</b>	Po	<b>Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale</b>	Po

## Lidhja elektrike

<b>Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)</b>	7400 W	<b>Modalitete lidhjeje shtesë</b>	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
<b>Rryma</b>	33 A	<b>Frekuenca (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensioni (V)</b>	220-240 V	<b>Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike</b>	120 cm
<b>Tensioni 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Lloji i kabllit elektrik të instaluar</b>	Po, me fazë teke	<b>Tapë</b>	Jo

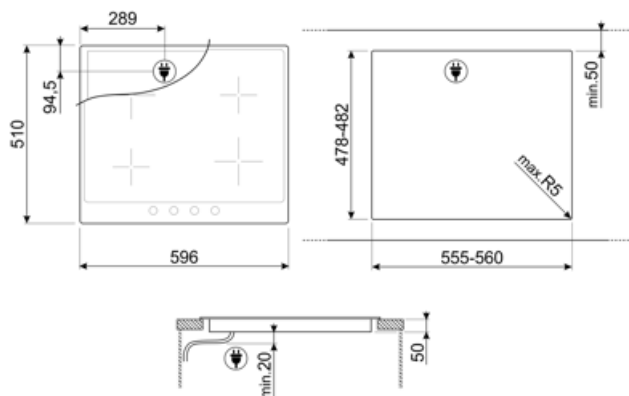

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



### TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

---

## Alternative products

---



**SI964NM**











**Ngjyra: E zezë**



**SI964PM**

**Ngjyra: Pana**

## Symbols glossary

	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine
	Blokim i për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontrolli i çelësave
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.
	Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.