

SI964XM



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Tradicional
60 cm
Elektrike
Induksioni
8017709275839



Estetika



Estetika
Ngjyra
Materiali
Kornizë
Ngjyra e kornizës
Lloji i cilësimit të kontrollit
Ngjyrat LED
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Numri i kontrolleve
Ngjyra e kontrolleve
Logo
Ngjyra e serigrafisë
Ngjyrat alternative të disponueshme

Victoria
Inoks
Inoks
Po
Efekt çeliku
Çelësa kontrollit
E kuqe
Pjesa e përparme
4
Krom
Serigrafi
E zezë
E bardhë, Inoks, Pana

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Prerja e banakut	478-482x555-560 mm	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po	Ndezje e shpejtë	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - I vetëm	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Mbrapa majtas - Induksioni - I vetëm	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikja automatike në mbinxehje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Rryma	33 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	Tapë	Jo

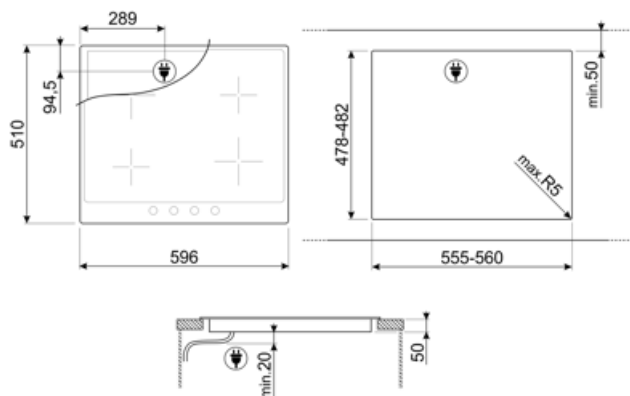

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.

Alternative products



SI964NM











Ngjyra: E zezë



SI964PM

Ngjyra: Pana

Symbols glossary

	Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine
	Blokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontrolli i çelësave
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.
	Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.		Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.