SI964XM

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Tradicional
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709275839



Estetika

Estetika	Victoria
Ngjyra	Inoks
Materiali	Inoks
Kornizë	Po
Ngjyra e kornizës	Efekt çeliku
Lloji i cilësimit të kontrollit	Çelësa kontrolli
Ngjyrat LED	E kuqe
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Numri i kontrolleve	4
Ngjyra e kontrolleve	Krom
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	E zezë
Ngjyrat alternative të disponueshme	E bardhë, Inoks, Pana

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet

Prerja e banakut	478-482x555-560 mm	**Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës**	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po		
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	**Ndezje e shpejtë**	Po


Veçoritë teknike

Përpara majtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Mbrapa majtas - Induksioni - I vetëm - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Mbrapa djathtas - Induksioni - I vetëm - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Përpara djathtas - Induksioni - I vetëm - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	**Fikja automatike në mbinxehje**	Po
Zbulimi i tiganëve	Po	**Treguesi i nxehtësisë së mbetur**	Po
Treguesi i diametrit minimal të tiganit	Po	**Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale**	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	**Modalitete lidhjeje shtesë**	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Rryma	33 A	**Frekuenca (Hz)**	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V		
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	**Terminal box**	6 poles
		Tapë	Jo

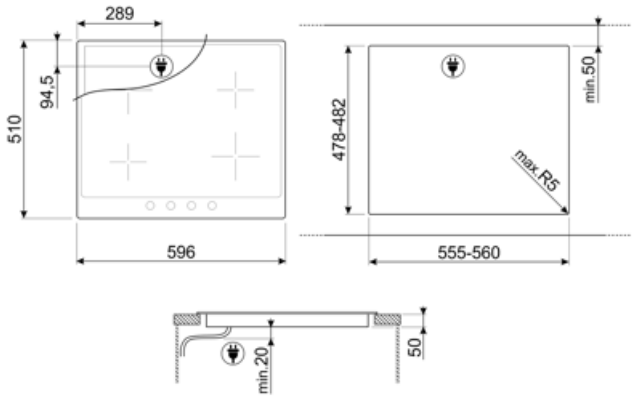

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Alternative products



SI964NM

Ngjyra: E zezë



SI964PM

Ngjyra: Pana

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



"ECO-logic": opsioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.



Kontrolli i çelësave