

SI964XM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709275839



Estetisk linje



Estetik

Färg

Material

Ram

Färg på ram

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Victoria

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Ja

Rostfritt stål liknande

Vred

Röd

Front

4

Krom

Svart

Vit, Rostfritt stål, Creme

Program/funktioner



Totalt antal zoner

4

Antal kokzoner induktionshäll

4

Antal kokzoner tillagning med booster

4

Effektnivåer

9

Alternativ



| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----|
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Barnlås | Ja |
| Alternativ för effektbegränsare | Ja | Quick start | Ja |
| Effektbegränsningsläge - Steg | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

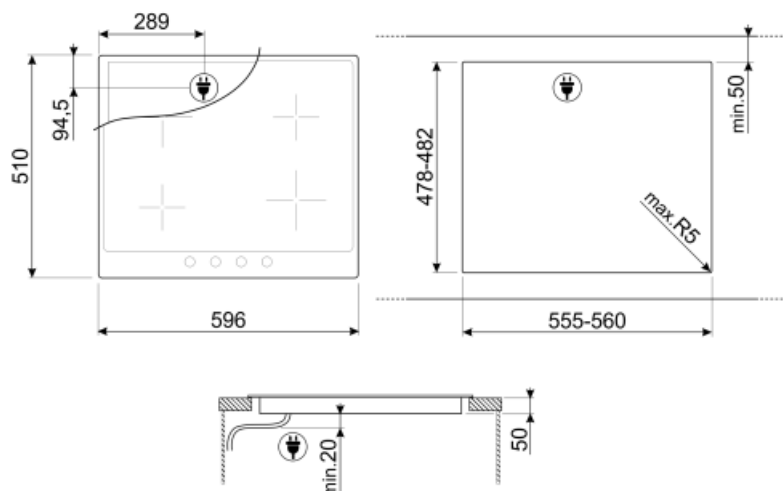
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|----|--|----|
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja | Automatisk avstängning vid överhettning | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja | Indikator för restvärme | Ja |
| Markering för minsta storlek på kokkärl | Ja | Skydd mot oavsiktlig start | Ja |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm |
| Spänning 2 (V) | 380-415 V | Kopplingsplint | 6 polig |
| Typ av sladd | Enfas | | |



Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE











Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |
|  | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |  | Kontrollvred |