
SIA1963D

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	90 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709304034

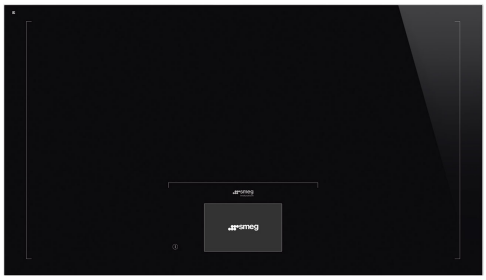

Aesthetics

Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Sklokeramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládání	Vivo Screen Max
Posuvná část	Ano
Barvy LED	TFT
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Šedá
Dostupné alternativní barvy	Šedá, Stříbrná

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	6
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	6
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	17

Možnosti

Možnost Multizóny	Ano
Typ flexibilní zóny	AreaZone
Výřez pracovní desky	500-916 mm
Follow Pot	Ano
Funkce automatického vaření	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano
Časovač ukončení vaření	6
Možnost pozastavení	Ano
Minutka	1
Alarm ukončení vaření	Ano
Ukazatel zbytkového času	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 11100 - krok 100 W
Možnost předvádění v showroomu	Ano
Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Možnost propojených plotýnek	Ano
Rychlé spuštění	Ano
Rychlý výběr úrovně	Ano


Technické parametry

Středová - Indukce – vícezónová - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 10 cm
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládání	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W
Stávající	49 A
Napětí (V)	220-240 V
Napětí 2 (V)	380-415 V
Typ elektrického kabelu	Třífázový
Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové
Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Power supply cable length	120 cm
Terminal box	5 poles
Zástrčka	Ne

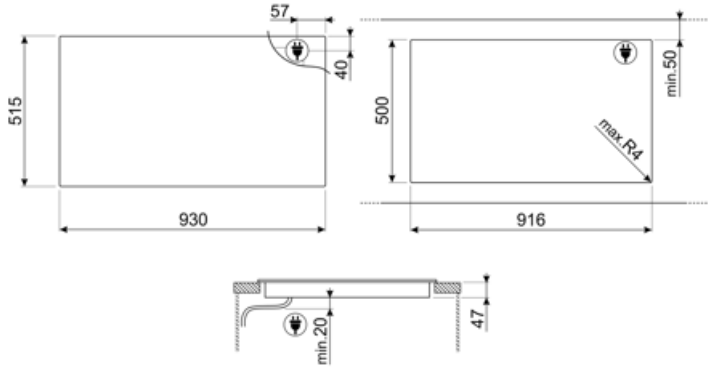
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Alternative products



SIA1963DG

Barva: Neptune Grey

Symbols glossary



Trvalá automatická detekce nádobí



Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



7palcový dotykový TFT displej s vysokým rozlišením, věrné barvy



Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.



Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.



Elegantní stříbrné nebo černé sklo se serigrafií pod sklem, která umožňuje hladkost, lesk a nehlučný povrch



Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.



Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.



PAUSE_72dpi



Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky



Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.



Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.



Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.



TWIN_ZONE_72dpi