


SIA1963D



Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
Detail	90 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709304034

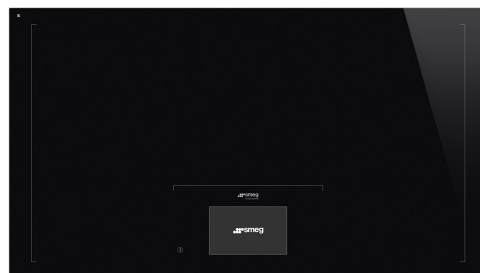


Aesthetics



Estetika	Universale
Barva	Černá
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Sklokeramická
Skleněný okraj	Straight edge
Typ nastavení ovládní	Vivo Screen Max
Posuvná část	Ano
Barvy LED	TFT
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Barva sítotisku	Šedá
Dostupné alternativní barvy	Šedá, Stříbrná

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Minutka	1
Typ flexibilní zóny	AreaZone	Alarm ukončení vaření	Ano
Výřez pracovní desky	500-916 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Automatická multizóna	Ano	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Follow Pot	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 11100 - step 100 W
Funkce automatického vaření	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano		

Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano	Možnost propojených plotýnek	Ano
Časovač ukončení vaření	6	Rychlé spuštění	Ano
Možnost pozastavení	Ano	Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry




Středová - Indukce – vícezónová - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby detekce nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano, min. 10 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W	Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové
Stávající	49 A	Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
Napětí (V)	220-240 V	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Power supply cable length	120 cm
Typ elektrického kabelu	Třífázový	Terminal box	5 poles

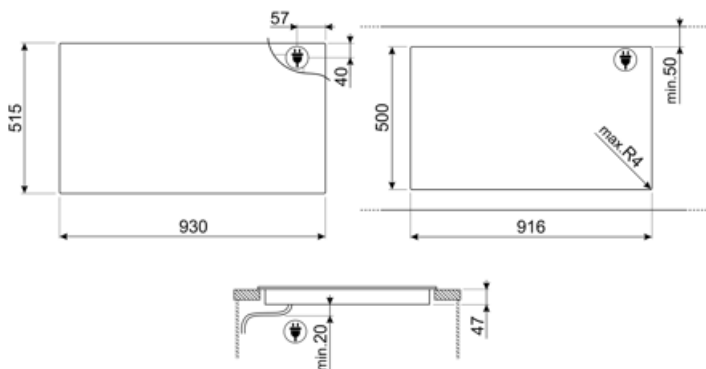

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPK
























Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Automatické sloučení zón pro větší oblast		Trvalá automatická detekce nádobí
	Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.		Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplota vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.
	TWIN_ZONE_72dpi		Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky
	Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.		7palcový dotykový TFT displej s vysokým rozlišením, věrné barvy
	Elegantní stříbrné nebo černé sklo se serigrafii pod sklem, která umožňuje hladkost, lesk a nehluký povrch		