
SIA1963D

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	90 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709304034

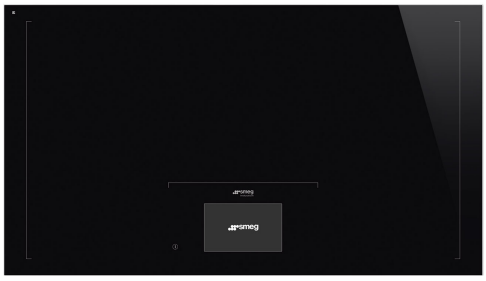

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	'Glassy' ceramic
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Τύπος χειριστηρίων	Vivo Screen Max
Μπάρα επιλογών	Ναι
Χρώμα LED	TFT
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Γκρι, Ασημί

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	6
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	6
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	17

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Ναι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	AreaZone
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	500-916 mm
Follow Pot	Ναι
Λειτουργία αυτόματου βρασμού	Ναι
Λειτουργία αργού μαγειρέματος	Ναι
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	6
Επιλογή παύσης	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 11100 - βήμα 100 W
Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Ναι
Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Ναι
Γρήγορη εκκίνηση	Ναι
Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Κεντρικό - Επαγωγή - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, ελαχ. 10 cm
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχείλισης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	11100 W
Ένταση ρεύματος	49 A
Τάση (V)	220-240 V
Τάση 2 (V)	380-415 V
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Τριφασικό
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Μονή και διπλή φάση
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Ναι, μονή και διπλή φάση
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Terminal box	5πολικός
Φις	Όχι

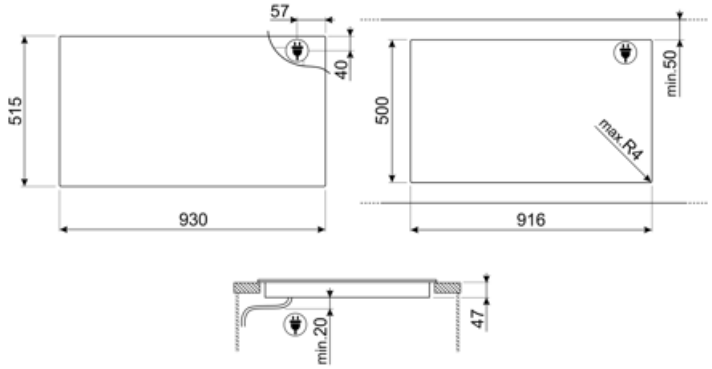
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Alternative products



SIA1963DG

Χρωμα: Neptune Grey

Symbols glossary



Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο.



PAUSE_72dpi



Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.



Λειτουργία αργού μαγειρέματος: ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας



Αυτόματη λειτουργία βρασμού: ένας αισθητήρας επιβεβαιώνει μόλις επιτευχθεί το σημείο βρασμού και στη συνέχεια ένα ηχητικό σήμα συναγερμού ότι τα συστατικά μπορούν να προστεθούν, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχείλιση υγρών.



Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



TWIN_ZONE_72dpi



Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης του δοχείου παντού χωρίς να απενεργοποιηθούν οι αρχικές ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί.

Οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, υψηλής ανάλυσης, με αληθινά χρώματα

Κομψό ασημένιο ή μαύρο γυαλί με υαλογραφία κάτω από το γυαλί που επιτρέπει την ομαλότητα, τη λάμψη και την απουσία θορύβου στην επιφάνεια