
SIA1963D

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	90 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709304034

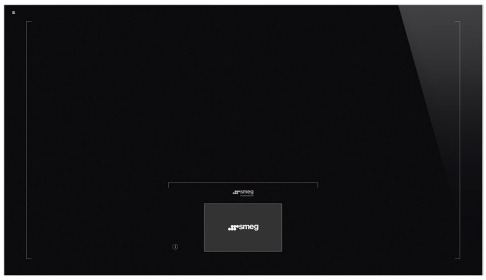

Estética

Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámica 'vidriosa'
Borde de vidrio	Borde recto
Tipo de regulación mandos	Vivo Screen Max
Regulación mandos Slider	Sí
Tipo de regulación mandos	TFT
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Gris, Plata

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	6
Opciones de programación tiempo	Apagado automático
Número de zonas de cocción con booster	6
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	17

Opciones

Opción Multizone	Sí
Tipo de zona flexible	Inducción total
Hueco estándar	500-916 mm
Opción Multizone	Sí
Función automática AUTO-BOILING	Sí
Función automática mantenimiento ebullición	Sí
Mantenimiento del calor	Sí
Función automática de cocción a baja temperatura	Sí
Temporizador fin de cocción	6
Opción paro	Sí

Cuentaminutos	1
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Visualización del tiempo restante	Sí
Opción de limitador de potencia	Si Advance
Opción de limitador de potencia - Step	2400 a 11100 - paso 100 W
Opción Show Room Demo	Sí
Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Opción doble zona	Sí
Inicio rápido	Sí
Selección rápida de niveles	Sí

Características técnicas

Central - Inducción - Multizona - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm


Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí, mín. 10 cm
Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí

Detención automática en caso de desbordamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Protección contra encendido accidental	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	11100 W
Corriente	49 A
Tensión (V)	220-240 V
Tensión 2 (V)	380-415 V
Tipo de cable eléctrico	Trifase
Tipo de cable eléctrico	Sí, monofásico y bifásico

Type of electric cable supplied	Sí, monofásico y bifásico
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Largo del cable de alimentación	120 cm
Bornera	5 polos
Enchufe	No

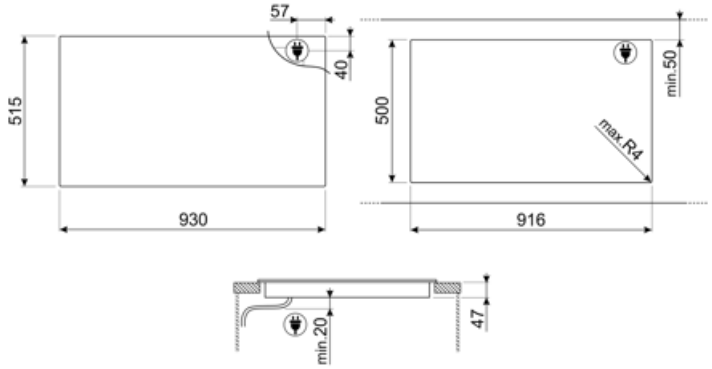
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Accesorios Compatible



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Productos alternativos



SIA1963DG

Color: Neptune Grey

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Ajuste automático de temperatura: la función le permite ajustar automáticamente la temperatura de ebullición, después de haber identificado la hora de inicio mediante una señal acústica, y mantenerla hasta el final de la cocción. Garantiza resultados perfectos y garantiza hasta un 30% de ahorro de energía.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Función de fusión: la función de fusión le permite establecer el nivel de potencia adecuado para derretir alimentos delicados como el chocolate y la mantequilla, sin comprometer el sabor.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Cocción a fuego lento: la función Cocción a fuego lento identifica el nivel de potencia del calor adecuado para hacer recetas que requieren una cocción lenta, evitando pegar los alimentos a la cacerola, haciendo que se quemen o hiervan demasiado.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.

Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.

TWIN_ZONE_72dpi

Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.

Possibility to freely move the pot everywhere without turn off the initial settings chosen.

7 inches TFT touch, high resolution display, true colours

Elegant silver or black glass with under glass serigraphy which allows smoothness, briliance and no noise to the surface