

SIA1963D



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension90 cmAlimentationElectriqueTypeInduction

Code EAN 8017709304034



Esthétique







EsthétiqueUniverselCouleurNoirFinitionVerreMatériauVerre

Type de verre Verre céramique

Bord de la vitre Droit

Type de commandes Vivo Screen Max

SliderOuiCouleur des LEDTFTPosition des commandesFrontalLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Autres couleurs disponibles Gris, Gris métal

Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction

Options de programmation de la durée Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster 6
Touche principale on/off Oui
Niveaux de puissance 17

Options





























Option Multizone Oui Type de Zone Flexible AreaZone 500-916 mm **Encastrement** Oui

Multizone Auto Suivi des déplacements Oui des casseroles

Fonction Boil Control Oui **Fonction Mijotage** Oui Maintien au chaud Oui **Fonction Faire Fondre** Oui Minuterie fin de cuisson 6 **Option Pause** Oui

Minuteur

Signal sonore fin de cuisson

Indicateur temps

résiduel

Mode puissance Eco Oui Avancé

Puissance Eco - Palier 2400 a 11100 - step 100

W

Oui

1 Oui

Mode Expo Oui Verrouillage Oui

commandes / Sécurité

enfant

Option Bridge Quick start / Démarrage Oui

rapide

Sélection rapide des

niveaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Technologie









Central - Induction - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Adaptation automatique au

diamètre des casseroles

Détection automatique

du récipient

Détection automatique de la casserole et de la commande relative

Auto-arrêt en cas de

surchauffe

Intensité

Tension

Oui

Oui, minimum 10 cm

Oui

Oui

Auto-arrêt en cas de

débordement

Affichage chaleur

résiduelle

Protection pour mise en Oui

marche accidentelle

Raccordement électrique

Puissance nominale

49 A 220-240 V Tension 2

Type de câble

d'alimentation installé

Modalités de connexion supplémentaires

11100 W

380-415 V

Triphasé

Mono et biphasé

Type de câble

d'alimentation fourni

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Borne de raccordement Type de prise


50/60 Hz

Oui, mono et biphasé

120 cm

5 pôles Nο



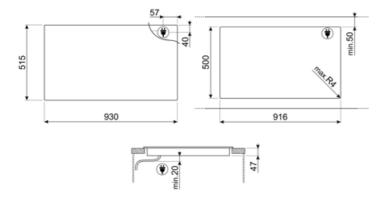



Accessoires Compatibles

GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



Alternative products

SIA1963DG







Symbols glossary



Multizone Auto: Fusion automatique des zones pour une plus grande surface



Détection automatique et permanente des casseroles



Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Afficheur Vivo Max : Afficheur tactile TFT de 7 pouces, haute résolution, couleurs réelles



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.



Type de verre Glassy: Verre élégant silver ou noir avec sérigraphie sous le verre qui permet d'obtenir une surface lisse, brillante et sans bruit.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.





Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double