
SIA1963D

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant ou affleurant
Dimension	90 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709304034

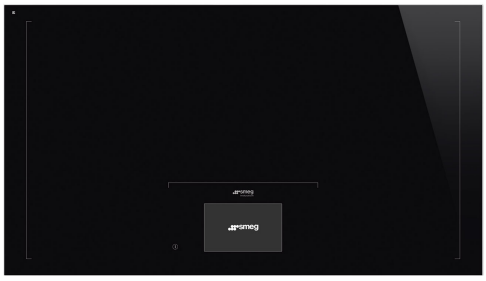

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Type de verre	Verre céramique
Bord de la vitre	Droit
Type de commandes	Vivo Screen Max
Slider	oui
Couleur des LED	TFT
Position des commandes	Frontal
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris
Autres couleurs disponibles	Gris, Gris métal

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	6
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	6
Touche principale on/off	oui
Niveaux de puissance	17

Options

Option Multizone	oui
Type de Zone Flexible	AreaZone
Encastrement	500-916 mm
Suivi des déplacements des casseroles	oui
Fonction Boil Control	oui
Fonction Mijotage	oui
Maintien au chaud	oui
Fonction Faire Fondre	oui
Minuterie fin de cuisson	6
Option Pause	oui

Minuteur	1
Signal sonore fin de cuisson	oui
Indicateur temps résiduel	oui
Mode puissance Eco	Oui Avancé
Puissance Eco - Palier	2400 à 11100 - step 100 W W
Mode Expo	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Option Bridge	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui
Sélection rapide des niveaux	oui

Technologie

Central - Induction - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm


Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 10 cm
Détection automatique de la casserole et de la commande relative	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui

Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	11100 W
Intensité	49 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Triphasé
Modalités de connexion supplémentaires	Mono et biphasé

Type de câble d'alimentation fourni	Oui, mono et biphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	5 pôles
Type de prise	Non

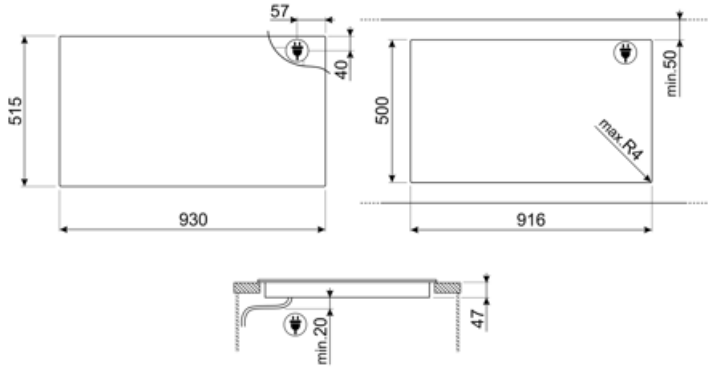
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Alternative products



SIA1963DG

Couleur: Neptune Grey

Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



Contrôle automatique de la température : La fonction permet d'ajuster automatiquement la température d'ébullition, après avoir identifié le moment de début par un signal sonore, et de la maintenir jusqu'à la fin de la cuisson. Assure des résultats parfaits et garantit jusqu'à 30% d'économie d'énergie.



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Afficheur Vivo Max : Afficheur tactile TFT de 7 pouces, haute résolution, couleurs réelles



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Possibilité de déplacer librement les casseroles partout sans désactiver les réglages initiaux choisis.



Type de verre Glassy : Verre élégant silver ou noir avec sérigraphie sous le verre qui permet d'obtenir une surface lisse, brillante et sans bruit.



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Faire Fondre : La fonction Faire Fondre vous permet de régler le niveau de puissance approprié pour faire fondre des aliments délicats comme le chocolat et le beurre, sans compromettre leur goût.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Mijotage : La fonction Mijotage identifie le niveau de chaleur approprié pour les recettes qui nécessitent une cuisson lente, en évitant de coller les aliments dans la cocotte, de les brûler ou de les faire bouillir trop.

Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.

Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.