
# SIA1963D

| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד או צמוד |
| **מידות** | 90 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | השראה |
| **קוד** EAN | 8017709304034 |

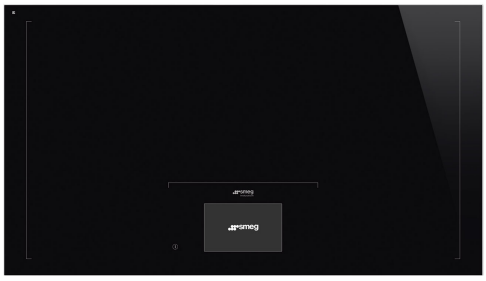

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Universale |
| **צבע** | שחור |
| **גימור** | זכוכית |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | 'קרמי 'זכוכיתי |
| **שפת זכוכית** | שוליים ישרים |
| **סוג הגדרת בקרות** | Vivo Screen Max |
| **מחוון** | כן |
| **צבעי** LED | TFT |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | אפור |
| **צבעים חלופיים זמינים** | אפור, כסף |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 6 |
| **אפשרויות הגדרת זמן** | Spegnimento automatico |
| **מס' אזורי בישול עם בוסטר** | 6 |
| **מתג הפעלה/כיבוי עיקרי** | כן |
| **רמות עוצמה** | 17 |

## אפשרויות

| | |
|---|---|
| **אופציית מולטיזון** | כן |
| **סוג אזור גמיש** | AreaZone |
| **שבלונה סטנדרטית** | 500-916 mm |
| **הזזת סירים** | כן |
| **פונקציית רתיחה אוטומטית** | כן |
| **פונקציית בישול על אש קטנה** | כן |
| **פונקציה אוטומטית לשמירה על החום** | כן |
| **פונקציית המסה/בישול בטמפרטורה נמוכה** | כן |
| **טיימר סוף בישול** | 6 |
| **אפשרות השהיה** | כן |
| **תזכורת דקות** | 1 |
| **התרעה לסיום הבישול** | כן |
| **מחוון זמן שנותר** | כן |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | Si Advance |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | עד 11100 - שלב 100 2400 W |
| **אפשרות הדגמה בחנות** | כן |
| **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |
| **אפשרות גשר** | כן |
| **הפעלה מהירה** | כן |
| **בחירת רמה מהירה** | כן |


## מאפיינים טכניים

kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון - 2.40

| | |
|---|---|
| **הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת** | כן |
| **זיהוי מחבת** | כן, מינ' 10 ס"מ |
| **זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת גלישה** | כן |
| **מחוון חום שנותר** | כן |
| **הגנה מפני הדלקה לא מכוונת** | כן |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 11100 W |
| **זרם** | 49 A |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V |
| **מתח 2 (וולט)** | 380-415 V |
| **סוג כבל חשמל** | תלת-פאזי |
| **סוג כבל חשמל** | חד ודו-פאזי |
| **סוג כבל חשמל מצורף** | כן, שלב אחד ושני שלבים |
| **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **תקע** | לא |

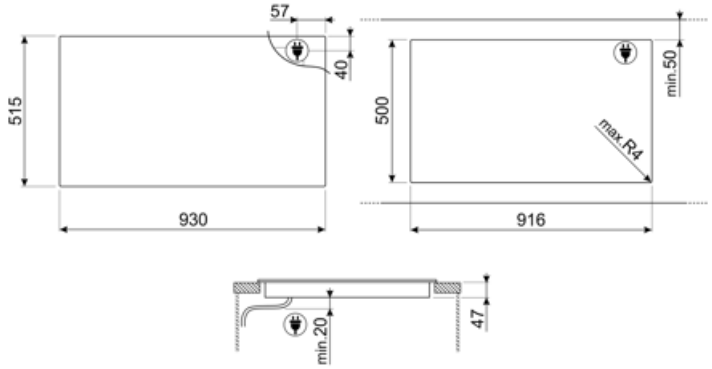
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**TPKPLATE**

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Alternative products



**SIA1963DG**

**צבע:** Neptune Grey

# Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



פונקציית המסה, מתאימה להסה איטית של מזונות עדינים כגון שוקולד או חמאה.



PAUSE_72dpi



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



פונקציית בישול על אש קטנה: מושלמת למתכונים שמחייבים בישול ארוך, שמונע מהמהזון לרתוח או להידבק למחבת.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



7 אינץ', צג ברזולוציה גבוהה, צבעים TFT מסך מגע אמיתיים



פונקציית הרתחה אוטומטית: חיישן מאשר הגעה לנקודת הרתיחה וצליל התרעה נשמע ומציין שניתן להוסיף מרכיבים, מה שחוסך זמן וחשמל.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



TWIN_ZONE_72dpi



אפשרות להזיז סירים בחופשיות לכל מקום ללא כיבוי ההגדרה המקורית שנבחרה.



כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש