


SIA1963D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709304034

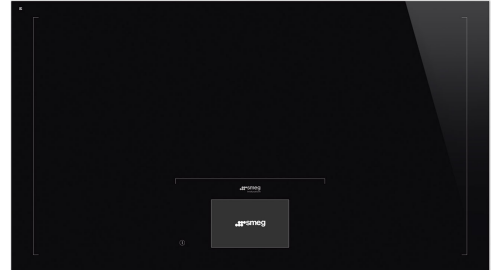

Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Csúszka
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe
Alternatív színek állnak rendelkezésre

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
'Üveges' kerámia
Egyenes perem
Vivo Screen Max
Igen
TFT
Előlnézet
Szürke
Szürke, Ezüst


Programok / Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Rásegítéssel főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek

6
Spegnimento automatico
6
Igen
17

Opciók



MultiZone opció	Igen	Időzítő	1
Rugalmas zóna típus	AreaZone	Sütés vége jelzés	Igen
Munkalap kivágás	500-916 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Auto Multizone	Igen	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Si Advance
Edénykövetés	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	2400 a 11100 - step 100 W
Automatikus forrás funkció	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Párolási funkció	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Híd opció	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	Gyorsindítás	Igen
Időzítő vége	6	Gyors szintválasztás	Igen
Szünet opció	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Központi - Indukciós – többzónás - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min 10 cm	Maradék hő visszajelző	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	11100 W	Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú
Jelenlegi	49 A	A szállított elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú
Feszültség (V)	220-240 V	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Tápkábel hossza	120 cm
Elektromos kábel típusa	Háromfázisú	Terminal box	5 poles

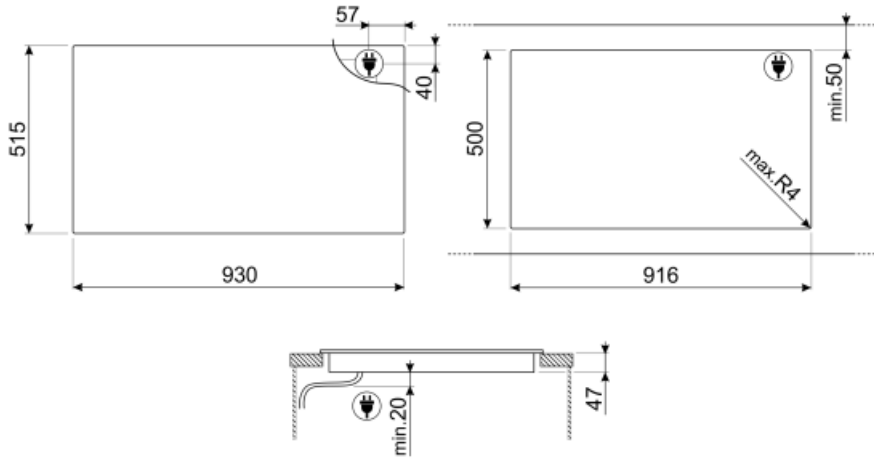

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



SCRP
























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Automatikus forralás funkció: az érzékelő megerősíti a forráspont elérését, majd egy hangjelzés jelzi, hogy az összetevők hozzáadhatók, időt és energiát takarítva meg.</p>	 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>
 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>	 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>
 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>	 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>
 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>	 <p>Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.</p>
 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>	 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>
 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>	 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>
 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>	 <p>Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>
 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>	 <p>Szabadon mozgathatja az edényt bárhová anélkül, hogy kikapcsolná a kiválasztott kezdeti beállításokat.</p>
 <p>7 hüvelykes TFT érintőképernyő, nagy felbontású, valós színekkel</p>	 <p>Zónák automatikus összevonása nagyobb területté</p>
 <p>Elegáns ezüst vagy fekete üveg, üveg alatti grafikával, ami simaságot és ragyogást biztosít a felületnek</p>	