


## SIA1963D



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Na równi z blatem  
90 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709304034

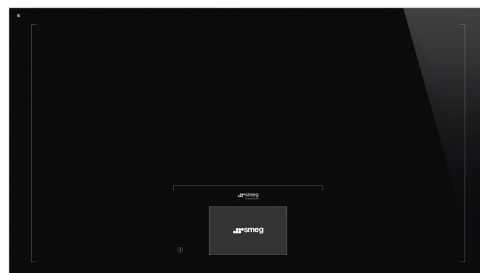

## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Wykończenie  
Materiał  
Rodzaj szkła  
Szklane krawędzie  
Rodzaj sterowania  
Sterowanie suwakowe  
Kolor LED  
Położenie pokręteł  
Logo  
Kolor nadruku  
Dostępne wersje kolorystyczne

Universal  
Czarny  
Szkło  
Szkło  
Ceramiczne  
Prosta krawędź  
Vivo Screen Max  
Tak  
TFT  
Front  
Serigrafia  
Szary  
Szary, Srebrny

## Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych  
Programator czasu gotowania  
Liczba stref grzejnych "Booster"  
Przełącznik on/off  
Poziomy mocy


6  
Automatyczne wyłączenie  
6  
Tak  
17

## Opcje



<b>Opcja Multizone</b>	Tak	<b>Minutnik</b>	1
<b>Rodzaj elastycznych stref grzejnych</b>	AreaZone	<b>Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia</b>	Tak
<b>Standardowe wycięcie</b>	500-916 mm	<b>Wskaźnik czasu</b>	Tak
<b>Śledzenie naczynia</b>	Tak	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy</b>	Tak
<b>Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia</b>	Tak	<b>Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy</b>	Tak	<b>Tryb Showroom</b>	Tak
<b>Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe</b>	Tak	<b>Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa</b>	Tak
<b>Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania</b>	Tak	<b>Opcja łączenia stref (Bridge)</b>	Tak
<b>Timer</b>	6	<b>Szybki start</b>	Tak
<b>Pauza</b>	Tak	<b>Szybki wybór poziomu mocy</b>	Tak

## Specyfikacja techniczna




Centralny - Indukcja - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

<b>Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed zalaniem</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczynia</b>	Tak, min. 10 cm	<b>Wskaźnik zalegającego ciepła</b>	Tak
<b>Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu</b>	Tak	<b>Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem</b>	Tak
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</b>	Tak		

## Podłączenie elektryczne

<b>Moc przyłączeniowa (W)</b>	11100 W	<b>Typ przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, jedno- i dwufazowy
<b>Natężenie prądu (A)</b>	49 A	<b>Częstotliwość (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	120 cm
<b>Napięcie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Blok zacisków</b>	5 biegunowy
<b>Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie</b>	Tak, trójfazowy	<b>Wtyczka</b>	Nie
<b>Dodatkowe możliwości podłączenia</b>	Tak, jedno- i dwufazowy		

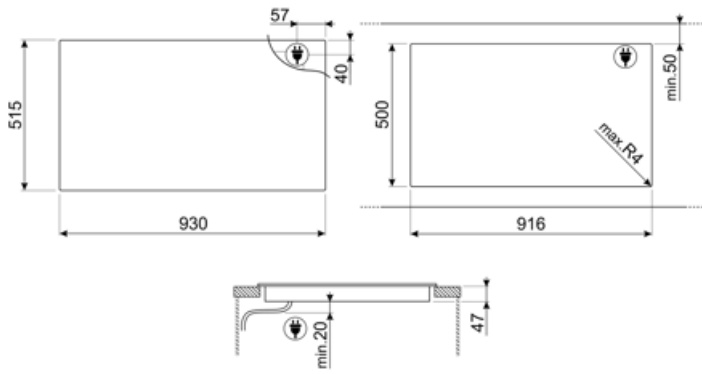

---

## Kompatybilne Akcesoria

---



### GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



### SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



### TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

---

## Dostępne wersje kolorystyczne























---

**SIA1963DG**

**Kolor:** Neptune Grey



## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Stałe, automatyczne wykrywanie garnków   |    | czujnik potwierdza osiągnięcie temperatury wrzenia  |
|    | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.  |    | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.  |
|    | 7 cali TFT touch, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, dobrze odwzorowane kolory   |    | Sterowanie przy pomocy slidera  |
|    | UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania   |    | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.  |
|    | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.   |    | Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada czy masło.   |
|   | Zabezpieczenie przed zalaniem  |   | Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy. |
|  | Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy). |  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.   |
|  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.  |  | Funkcja simmering: idealna do długo gotujących się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub przywieraniu potraw do patelni.   |
|  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.  |  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.  |
|  | TWIN_ZONE_72dpi  |  | Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą  |
|  | Możliwość swobodnego przenoszenia garnka wszędzie bez wyłączania wybranych ustawień początkowych.  |  | Eleganckie srebrne lub czarne szkło z serigrafia pod szkłem, dzięki której powierzchnia jest gładka, lśniąca i pozbawiona jakichkolwiek zakłóceń.   |