
SIA1963D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	90 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709304034

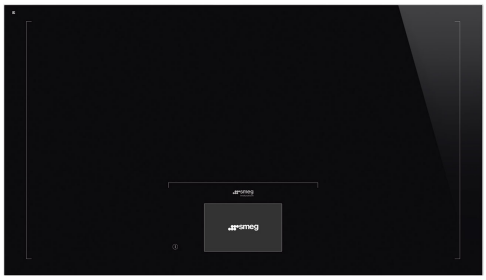

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Цветной сенсорный дисплей 6.3"
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Дисплей
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый
Другие цвета	Серый, Серебристый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	6
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	6
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	17

Опции

Опция Настраиваемая зона	Да
Тип изменяемой зоны	Большая настраиваемая зона
Стандартный вырез	500-916 мм
Интеллектуальная система слежения за посудой	Да
Функция автоматического кипячения	Да
Функция автоматического поддержания кипячения	Да
Функция Поддержание тепла	Да
Плавление /Приготовление при низкой температуре	Да
Таймер окончания приготовления	6
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт
Демонстрационный режим	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики


Центральная - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 10 см
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	11100 Вт
Сила тока	49 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Трехфазный
Тип поставляемого электрического кабеля	Однофазное и двухфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Клеммная коробка	5 полюсов

Дополнительные способы подключения	Однофазное и двухфазное	**Тип электрической вилки**	Нет

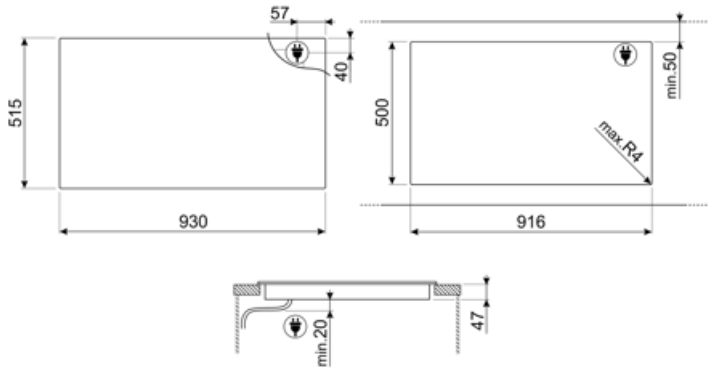

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Alternative products



SIA1963DG

Цвет: Neptune Grey

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



7-дюймовый сенсорный жидкокристаллический дисплей с активной матрицей с высоким разрешением, истинные цвета



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Возможность свободно перемещать посуды по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон