
SIA1963D

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou
Rozmery	90 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709304034

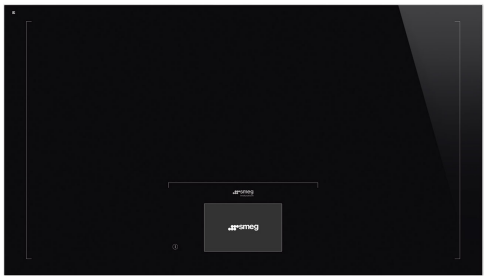

Estetica

Estetica	Univerzálny
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	„Sklovitá“ keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Typ nastavenia ovládačov	Vivo Screen Max
Jazdec	Áno
Farby kontroliek LED	TFT
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá
Dostupné alternatívne farby	Sivá, Strieborná

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	6
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	6
Hlavný vypínač on/off	Áno
Úrovne výkonu	17

Možnosti

Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	AreaZone
Výrez v pracovnej doske	500-916 mm
Sledovanie varnej nádoby	Áno
Funkcia automatický var	Áno
Funkcia mierne varenie	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno
Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote	Áno
Koniec kuchynského časovača	6
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 11100 - krok 100 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Možnosť premostenia	Áno
Rýchly štart	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno


Technické údaje

Centrálny - Indukcia – Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 10 cm
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	11100 W
Prúd	49 A
Napätie (V)	220-240 V
Napätie 2 (V)	380-415 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, trojfázový
Možnosti prídavných pripojení	Áno, jedno- a dvojfázový
Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	5 poles
Zátka	Nie

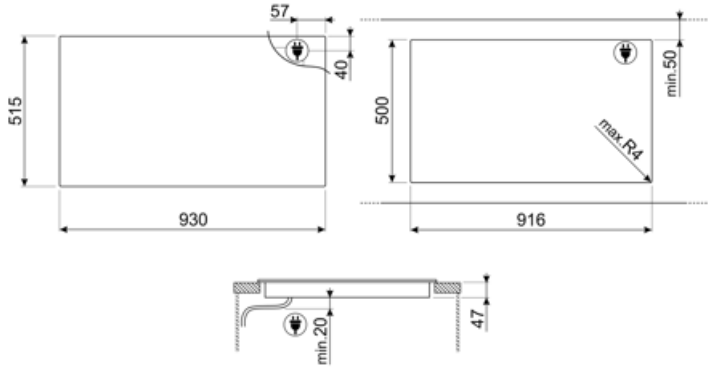
57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Alternative products



SIA1963DG

Farba: Neptune Grey

Symbols glossary



Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby



Funkcia automatický var: snímač potvrdí dosiahnutie bodu varu, a potom akustický signál oznámi, že sa môžu vložiť zložky, čím sa šetrí čas aj energia.



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



7-palcový dotykový displej TFT s vysokým rozlíšením, reálne farby



Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.



Možnosť presunúť varnú nádobu kamkoľvek, bez vypnutia pôvodných nastavení.



Pri elegantnom striebornom alebo čiernom skle so sieťotlačou sa zachová jeho hladkosť a lesk a nenaruší sa povrch



Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



TWIN_ZONE_72dpi



Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky