

SIA1963D



Сімейство продуктів
Вбудовування


Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення
Тип

90 cm
Електричний
Індукційна

Код EAN

8017709304034

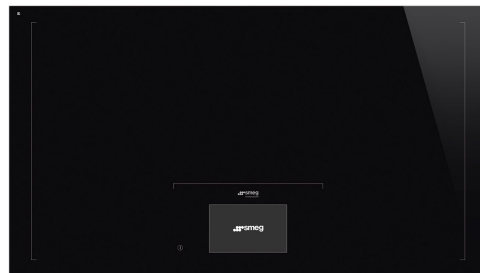

Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Слайдер
Слайдер
Розташування перемикачів
Логотип
Колір серіографії
Також доступні кольори

Универсальный
Чорний
Скло
Скло
Стеклокерамика
Прямий край
Vivo Screen Max
Так
TFT
Фронтальне
Серіографія
Сірий
Сірий, Сріблястий

Програми/ функції



Кількість індукційних зон приготування
Опція програмування часу
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER
Головний перемикач вкл./викл.
Рівні потужності

6
Автоматичне відключення
6
Так
17

Опції



Функція Multizone	Так	Таймер	1
Тип змінної зони	AreaZone	Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Стандартный вырез	500-916 мм	Індикатор залишкового часу	Так
Слідування за посудом	Так	Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Функція автоматичного кип'ятіння	Так	Режим обмеження потужності у Вт	с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так	Режим Showroom	Так
Підтримання тепла	Так	Блокування управління	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так	Опція об'єднання двох зон	Так
Таймер закінчення приготування	6	Швидкий старт	Так
Опція Пауза	Так	Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Центральна - Індукційна - Multizone - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Да, минимум 10 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номинальная мощность	11100 Вт	Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Сила струму (А)	49 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напряга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напряга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	5 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, трифазний	Тип електричної вилки	Ні
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRIP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Alternative products

SIA1963DG

Колір : Neptune Grey



Symbols glossary

 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>	 <p>Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.</p>
 <p>Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>	 <p>Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.</p>
 <p>7-дюймовый сенсорный жидкокристаллический дисплей с активной матрицей с высоким разрешением, истинные цвета</p>	 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>
 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>	 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>
 <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>	 <p>Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.</p>
 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>	 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>
 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>	 <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>
 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>	 <p>Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.</p>
 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>	 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>
 <p>Функция объединения двух зон</p>	 <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>



Возможность свободно перемещать посуды по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.