


SIA1963DG



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
90 cm
Elektřina
Indukce
8017709328016

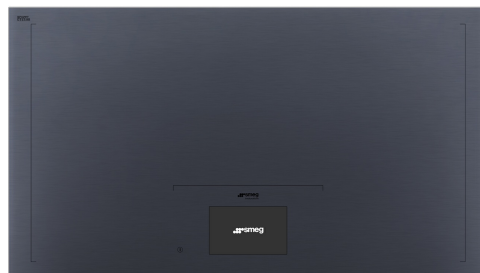

Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Dvojitá glazura
Typ nastavení ovládní
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Barva sítotisku
Dostupné alternativní barvy

Linea
Neptune Grey
Sklo
Sklo
Sklokeramická
Straight edge
Ano
Vivo Screen Max
Ano
TFT
Přední
Černá
Černá

Programy/funkce



Počet indukčních varných zón 6
Možnosti nastavení času Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem 6
Počet flexibilních zón 3
Hlavní vypínač zapnout/vypnout Ano
Úrovně výkonu 17

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Minutka	1
Typ flexibilní zóny	AreaZone	Alarm ukončení vaření	Ano
Výřez pracovní desky	500-916 mm	Ukazatel zbytkového času	Ano
Automatická multizóna	Ano	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Follow Pot	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 11100 - step 100 W
Funkce automatického vaření	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce pomalého vaření	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Možnost propojených plotýnek	Ano
Funkce tavení/nízkoteplotního vaření	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Časovač ukončení vaření	6	Rychlý výběr úrovně	Ano
Možnost pozastavení	Ano		

Technické parametry




Středová - Indukce – vícezónová - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 10 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	11100 W	Typ elektrického kabelu	Jednofázové a dvoufázové
Stávající	49 A	Typ dodávaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové a dvoufázové
Napětí (V)	220-240 V	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Power supply cable length	120 cm
Typ elektrického kabelu	Třífázový	Terminal box	5 poles

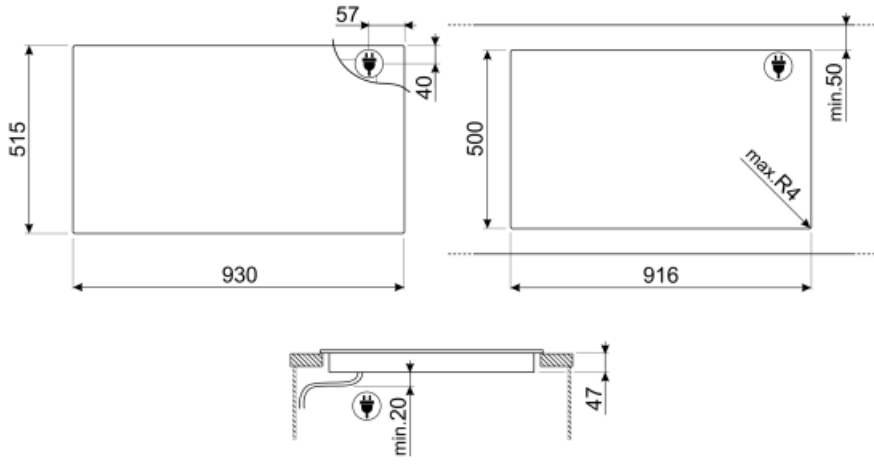

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



SCRP






Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Funkce automatického vaření: senzor potvrdí, jakmile je dosaženo bodu varu, a pak akustická výstraha signalizuje, že přísady mohou být přidány, což šetří čas a energii.</p>	 <p>Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.</p>
 <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>	 <p>Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejetete po dotykovém zařízení.</p>
 <p>Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.</p>	 <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>
 <p>Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplota vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.</p>	 <p>Funkce tavení, vhodná pro pomalé tavení delikátních potravin, jako je čokoláda nebo máslo.</p>
 <p>Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).</p>	 <p>Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.</p>
 <p>Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.</p>	 <p>Funkce pomalého vaření: ideální pro recepty s dlouhou dobou vaření, zabraňuje rozvaření potravin nebo jejich přilepení k nádobí.</p>
 <p>Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.</p>	 <p>Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Trvalá automatická detekce nádobí</p>
 <p>Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky</p>	 <p>Možnost libovolně pohybovat hrncem všude, aniž by se vypnulo zvolené původní nastavení.</p>
 <p>7palcový dotykový TFT displej s vysokým rozlišením, věrné barvy</p>	 <p>Automatické sloučení zón pro větší oblast</p>
 <p>Elegantní stříbrné nebo černé sklo se serigrafii pod sklem, která umožňuje hladkost, lesk a nehluchý povrch</p>	