


SIA1963DG



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709328016

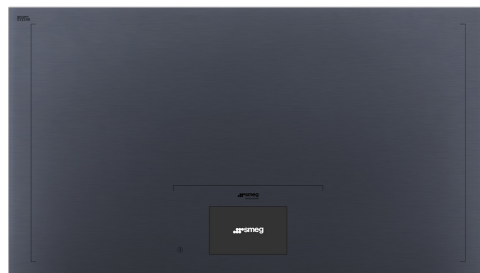

Æstetik




Æstetik	Linea
Farve	Neptune Grey
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	'Glassy' keramik
Glas kant	Lige kant
Dobbelt keramisering	Ja
Type af betjeningsindstilling	Vivo Skærm Maks
Glider	Ja
Glider	TFT
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Sort
Alternative farver, der kan leveres	Sort

Programmer/Funktioner



Samlet antal induktionszoner	6
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezone med booster	6
Antal multizoner	3
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	17

Valgmuligheder



Multizone	Ja	Minutur	1
Fleksibel Zonetype	AreaZone	Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Udskæring af bordplade	500-916 mm	Visning af resterende tid	Ja
Multizone	Ja	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Multizone	Ja	Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2400 a 11100 - step 100 W
Auto-koge-funktion	Ja	Showroom Demotilstand	Ja
Simrefunktion	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	Mulighed for tvillingzone	Ja
Smelte-/Lavtemperaturstegning, funktion	Ja	Hurtig start	Ja
Timer for slut på tilberedning	6	Hurtig niveauindstilling	Ja
Pauseindstilling	Ja		

Tekniske egenskaber




Central - Induktion - multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overløb	Ja
Panderegistrering	Ja, min 10 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	11100 W	Ledningstype	Enkelt og dobbelt fase
Nuværende	49 A	Type el-kabel medfølger	Ja, enkelt- og dobbeltfaset
Spænding (V)	220-240 V	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spænding 2 (V)	380-415 V	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Ledningstype	Trefaset	Klemkasse	5 poler

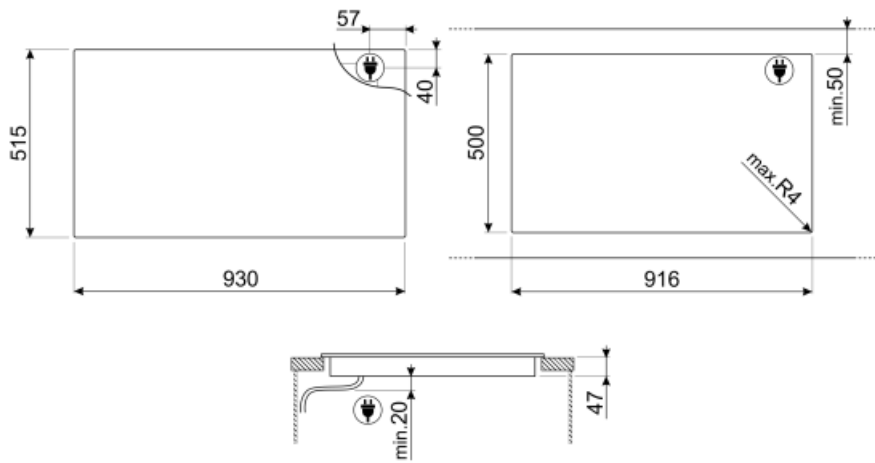

Not included accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Automatisk sammenfletning af zoner til et større område		Permanent automatisk grydedetektion
	Automatisk kogefunktion: en sensor bekræfter, når kogepunktet er nået, og signalerer derefter med en akustisk alarm, at ingredienserne kan tilsættes, hvilket sparer tid og energi.		Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.
	Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Smeltfunktion, velegnet til langsomt at smelte sarte fødevarer som chokolade eller smør.
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.
	Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).		Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.
	Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.		Simrefunktion: ideel til opskrifter med lang tilberedning, forhindrer mad i at koge over eller sætte sig fast i gryden.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.
	TWIN_ZONE_72dpi		Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering
	Mulighed for frit at flytte gryden overalt uden at deaktivere de valgte indstillinger.		7 tommer TFT -touch, skærm i høj opløsning, ægte farver
	Elegant sølv- eller sort glas med serigrافي under glas, der tillader glathed, glans og ingen støj på overfladen		