SIA1963DG

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709328016



Æstetik

Æstetik	Linea
Farve	Neptune Grey
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	'Glassy' keramik
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Vivo Skærm Maks
Glider	Ja
Glider	TFT
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort
Alternative farver, der kan leveres	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	6
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster	6
Antal multizoner	3
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	17

Valgmuligheder



Multizone	Ja	**Minutur**	1
Fleksibel Zonetype	AreaZone	**Lydalarm for endt tilberedning**	Ja
Udskæring af bordplade	500-916 mm	**Visning af resterende tid**	Ja
Multizone	Ja	**Begrænset strømforbrugstilstand**	Ja Advance
Auto-koge-funktion	Ja	**Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin**	2400 til 11100 - trin 100 W
Simrefunktion	Ja	**Showroom Demotilstand**	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	**Knapper lås/børnesikring**	Ja
Smelte-/ Lavtemperaturstegning, funktion	Ja	**Mulighed for tvillingzone**	Ja
Timer for slut på tilberedning	6	**Hurtig start**	Ja
Pauseindstilling	Ja	**Hurtig niveauindstilling**	Ja

Tekniske egenskaber

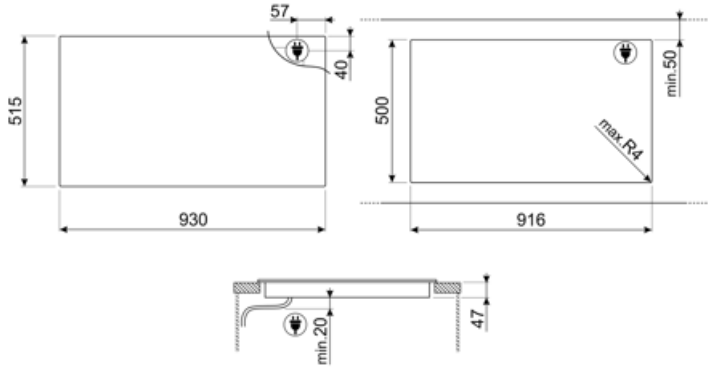


Central - Induktion - multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	**Automatisk slukning ved overløb**	Ja
Panderegistrering	Ja, min 10 cm	**Restvarmeindikator**	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	**Beskyttelse mod uønsket start**	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	11100 W	**Type el-kabel medfølger**	Ja, enkelt- og dobbeltfaset
Nuværende	49 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	**Klemkasse**	5 poler
Ledningstype	Trefaset	**Stik**	Nej
Ledningstype	Enkelt og dobbelt fase		


57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SIA1963D

Farve: Sort

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Automatisk kogefunktion: en sensor bekræfter, når kogepunktet er nået, og signalerer derefter med en akustisk alarm, at ingredienserne kan tilsættes, hvilket sparer tid og energi.



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Smeltefunktion, velegnet til langsomt at smelte sarte fødevarer som chokolade eller smør.



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Simrefunktion: ideel til opskrifter med lang tilberedning, forhindrer mad i at koge over eller sætte sig fast i gryden.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



TWIN_ZONE_72dpi



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering



Mulighed for frit at flytte gryden overalt uden at deaktivere de valgte indstillinger.



7 tommer TFT -touch, skærm i høj opløsning, ægte farver



Elegant sølv- eller sort glas med serigrafi under glas, der tillader glathed, glans og ingen støj på overfladen