


# SIA1963DG



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**

**Διαστάσεις**  
**Παροχή ενέργειας**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Εστία  
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο  
90 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709328016

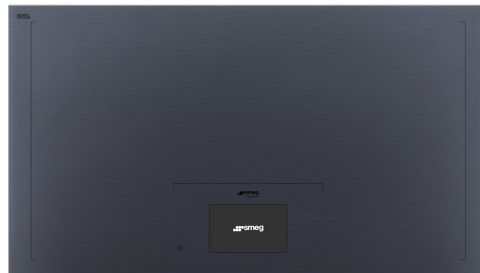

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



**Αισθητική**  
**Χρώμα**  
**Φινίρισμα**  
**Υλικό**  
**Τύπος γυαλιού**  
**Άκρο κρυστάλλου**  
**Διπλή κεραμοποίηση**  
**Τύπος χειριστηρίων**  
**Μπάρα επιλογών**  
**Χρώμα LED**  
**Θέση χειριστηρίων**  
**Χρώμα μεταξοτυπίας**  
**Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα**

Linea  
Neptune Grey  
Γυαλί  
Γυαλί  
'Glassy' ceramic  
Κάθετο  
Ναι  
Vivo Screen Max  
Ναι  
TFT  
Μπροστά  
Μαύρο  
Μαύρο

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



**Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος**  
**Επιλογές ρύθμισης χρόνου**  
**Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster**  
**Αριθμός ζωνών Multizone**  
**Κύριος διακόπτης on/off**  
**Επίπεδα ισχύος**

6  
Αυτόματη απενεργοποίηση  
6  
3  
Ναι  
17

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>Επιλογή Multizone</b>	Nai	<b>Υπενθύμιση χρόνου</b>	1
<b>Τύπος ευέλικτης ζώνης</b>	AreaZone	<b>Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος</b>	Nai
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	500-916 mm	<b>Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου</b>	Nai
<b>Αυτόματο Multizone Follow Pot</b>	Nai	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος</b>	Nai Advance
<b>Λειτουργία αυτόματου βρασμού</b>	Nai	<b>Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Λειτουργία αργού μαγειρέματος</b>	Nai	<b>Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου</b>	Nai
<b>Αυτόματη λειτουργία Keep Warm</b>	Nai	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nai
<b>Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο</b>	Nai	<b>Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών</b>	Nai
<b>Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος</b>	6	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Nai
<b>Επιλογή παύσης</b>	Nai	<b>Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος</b>	Nai

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Κεντρικό - Επαγωγή - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nai	<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης</b>	Nai
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nai, ελαχ. 10 cm	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Nai
<b>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη</b>	Nai	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Nai
<b>Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Nai		

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	11100 W	<b>Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης</b>	Μονή και διπλή φάση
<b>Ένταση ρεύματος</b>	49 A	<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Nai, μονή και διπλή φάση
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τύπος παρεχόμενου καλωδίου</b>	Τριφασικό	<b>Terminal box</b>	5πολικός

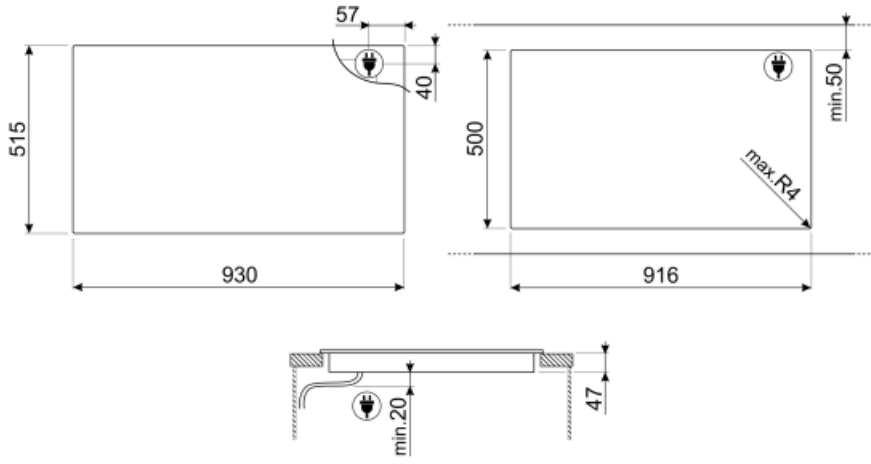

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### TPK























Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki



### TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Αυτόματη λειτουργία βρασμού: ένας αισθητήρας επιβεβαιώνει μόλις επιτευχθεί το σημείο βρασμού και στη συνέχεια ένα ηχητικό σήμα συναγερμού ότι τα συστατικά μπορούν να προστεθούν, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.</p>	 <p>Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>
 <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>	 <p>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</p>
 <p>Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>	 <p>Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>
 <p>Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.</p>	 <p>Λειτουργία τήξης, κατάλληλη για την αργή τήξη ευαίσθητων τροφίμων όπως η σοκολάτα ή το βούτυρο.</p>
 <p>Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζυμός βοδινού).</p>	 <p>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>
 <p>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>	 <p>Λειτουργία αργού μαγειρέματος: ιδανική για συνταγές μαγειρέματος μεγάλης διάρκειας, αποτρέποντας το βράσιμο των τροφίμων ή την επικόλλησή τους στο τηγάνι.</p>
 <p>Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>	 <p>Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</p>
 <p>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</p>	 <p>Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης του δοχείου παντού χωρίς να απενεργοποιηθούν οι αρχικές ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί.</p>
 <p>Οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, υψηλής ανάλυσης, με αληθινά χρώματα</p>	 <p>Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή</p>



Κομψό ασημένιο ή μαύρο γυαλί με υαλογραφία κάτω από το γυαλί που επιτρέπει την ομαλότητα, τη λάμψη και την απουσία θορύβου στην επιφάνεια