

SIA1963DG




Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709328016

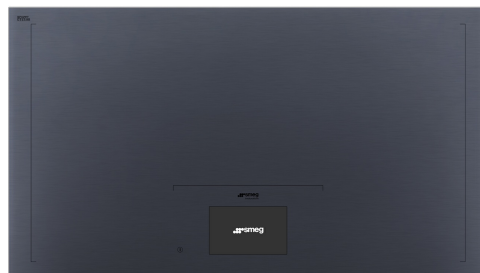

Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlés típusa

Slider

LED színe

Vezérlőgomb pozíciója

Logó

Szerigráfia színe

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Linea

Neptune Grey

Üveg

Üveg

'Glassy' kerámia

Egyenes él

Vivo Screen Max

Igen

TFT

Elülső

Selyem rács

Fekete

Fekete

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma

Időbeállítási lehetőségek

Főzőzónák száma boosterrel

Rugalmas zónák száma

Főkapcsoló (BE/KI)

Teljesítményszintek

6

Automatikus kikapcsolás














6

3

Igen

17

Opciók

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MultiZone opció | Igen | | | Perc számláló | 1 | | | Főzés vége jelzés | Igen | | | |
| Rugalmas zóna típus | AreaZone | | | Hátralévő idő kijelzése | Igen | | | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen | | | |
| Munkalap kivágás | 500-916 mm | | | Korlátozott energiafogyasztás (W) | 2400-11100 - 100 W-os léptékkal W | | | Bemutató üzemmód | Igen | | | |
| Edénykövetés | Igen | | | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen | | | Bridge (híd) opció | Igen | | | |
| Automatikus forrás funkció | Igen | | | Gyorsindítás | Igen | | | Gyors teljesítményszint-választás | Igen | | | |
| Párolás funkció | Igen | | | | | | | | | | | |
| Melegentartás automatikus funkció | Igen | | | | | | | | | | | |
| Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű főzés funkció | Igen | | | | | | | | | | | |
| Időzítő | 6 | | | | | | | | | | | |
| Pause funkció | Igen | | | | | | | | | | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Központi - Indukciós – multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen, min. 10 cm | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 11100 W | Mellékelt elektromos kábel típusa | Igen, egy- és kétfázisú |
| Áramerősség | 49 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Háromfázisú | Csatlakozódugó | Nem |
| További csatlakozási lehetőségek | Egyfázisú és kétfázisú | | |

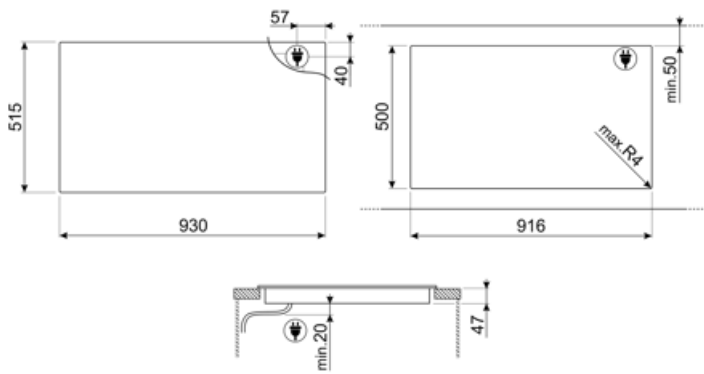

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.























Alternative products

SIA1963D

Szín: Fekete



Symbols glossary

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p> |  <p>Automatikus forralás funkció: az érzékelő megerősíti a forráspont elérését, majd egy hangjelzés jelzi, hogy az összetevők hozzáadhatók, időt és energiát takarítva meg.</p> |
|  <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p> |  <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p> |
|  <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p> |  <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készülékek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p> |
|  <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p> |  <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p> |
|  <p>Olvasztás funkció, amely alkalmas a kíméletes melegítést igénylő ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.</p> |  <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p> |
|  <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p> |  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |
|  <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p> |  <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p> |
|  <p>Lassú főzés funkció: ideális a hosszú főzési időt igénylő receptekhez, megakadályozza az ételek kifutását vagy az edény falához tapadását.</p> |  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p> |
|  <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p> |  <p>TWIN ZONE</p> |
|  <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p> |  <p>Szabadon mozgathatja az edényt bárhová anélkül, hogy kikapcsolná a kiválasztott kezdeti beállításokat.</p> |
|  <p>7" TFT érintőképernyő, nagy felbontású, valós színekkel</p> |  <p>Elegáns ezüst vagy fekete üveg, üveg alatti grafikával, ami simaságot és ragyogást biztosít a felületnek</p> |