

SIA1963DG



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione90 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709328016



Estetica







Estetica Linea

Colore Neptune Grey

Finitura Vetro Materiale Vetro

Tipo vetro ceramico 'Glassy'

Bordo vetro Dritto
Doppia ceramizzazione Sì

Tipo di regolazione comandi Vivo Screen Max

Slider Sì
Colore LED comandi TFT

Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato

Colore serigrafia Nero
Altri colori disponibili Nero

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione 6

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 6
Numero Zone Flessibili 3
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 17



Opzioni



Caratteristiche Tecniche

Sì





comando

Opzione di pausa





Centrale - Induzione - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro traboccamento della pentola Indicatore calore Sì Rilevamento della Sì, min. 10 cm residuo presenza pentola Protezione da Sì Rilevamento Automatico Sì accensione accidentale posizione pentola e

Collegamento Elettrico

Auto-arresto in caso di surriscaldamento


Dati nominali di collegamento elettrico	11100 W	Altre modalità di collegamento	Sì, Mono e Bi-fase
Corrente	49 A	Tipo di cavo elettrico in	Sì, Mono e Bi-fase
Tensione (V)	220-240 V	dotazione	
Tensione 2 (V)	380-415 V	Frequenza	50/60 Hz
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Trifase	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm

SMEG SPA 19/12/2025

Morsettiera

5 poli



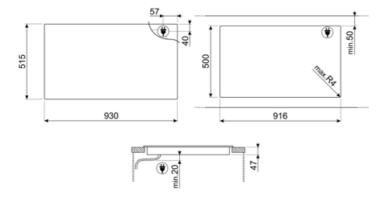



Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



Prodotti alternativi

SIA1963D







Glossario simboli



Unione automatica delle zone per la massima flessibilità



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Regolazione automatica temperatura: La funzione permette di regolare automaticamente la temperatura di ebollizione, dopo averne identificato il momento di inizio attraverso un segnale acustico, e mantenerla fino al termine della cottura. Assicura risultati perfetti e garantisce sino al 30% di risparmio energetico.



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Simmering: La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.





Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN_ZONE_72dpi



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Libertà di spostare la pentola dove si desidera senza disattivare le impostazioni di partenza.



Display TFT, 7 pollici a colori ad alta definizione

Elegante vetro, in silver o nero, con serigrafie sottovetro che donano maggior lucentezza e facilità di pulizia, senza rumore durante lo spostamento della pentola