


# SIA1963DG



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709328016

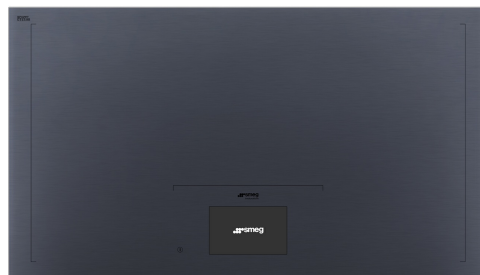

## Estetisk linje




Estetikk	Linea
Farge	Neptune Grey
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	'Glassy' keramikk
Glasskant	Rett kant
Dobbelt keramisk lag	Ja
Type kontroll innstilling	Vivo Screen Max
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	TFT
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Sort
Andre tilgjengelige farger	Sort

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	6
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	6
Antall multisoner	3
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	17

## Funksjoner



<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Timer</b>	1
<b>Fleksibel sonetype</b>	AreaZone	<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja
<b>Nedfelling i benkeplate</b>	500-916 mm	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Multisonefunksjon</b>	Ja	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Automatisk kokefunksjon</b>	Ja	<b>Demomodus</b>	Ja
<b>Småkoke funksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Tosonefunksjon</b>	Ja
<b>Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	6	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja
<b>Pausefunksjon</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper




Midten - Induksjon - multisone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overkoking</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja, min 10 cm	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja
<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja		

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	11100 W	<b>Type strømkabel som følger med</b>	Ja, enkel og dobbel fase
<b>Strøm (A)</b>	49 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	5-polet
<b>Type ledning</b>	Trippelfase	<b>Kontakt</b>	No
<b>Type ledning</b>	Enkel og dobbel fase		

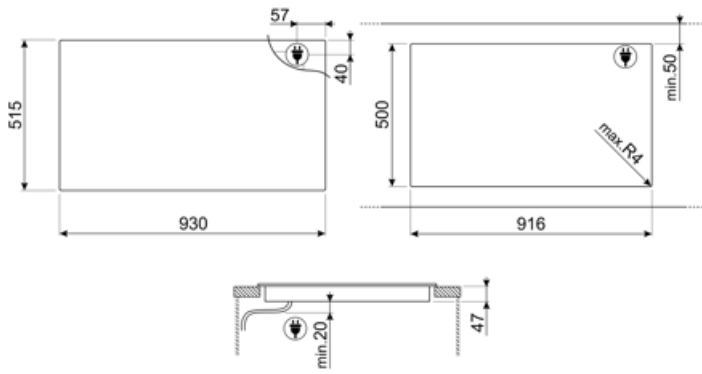

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### SCRP
























Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Automatisk kokefunksjon: En sensor som viser når kokepunktet er blitt nådd og aktiverer et akustisk signal om at ingrediensene er blitt tilsatt, noensom sparer tid og energi.		Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings skjermen.
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Overhettingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Smeltfunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.
	Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.
	TWIN_ZONE_72dpi		Permanent auto-grytedetektor
	Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.		Det er mulig å flytte kjelen fritt hvor som helst uten å slå av innstillingene som ble valgt innledningsvis.
	7 tommers TFT-touchkontroll, høyoppløselig display, sanne farger		Automatisk sammenslåing av soner til et større område
	Elegant sort- eller sølvfarget glass med serigrafisk på undersiden, gir glatthet, glans og ingen støy til overflaten		