SIA1963DG

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709328016



Estetisk linje

Estetikk	Linea
Farge	Neptune Grey
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	'Glassy' keramikk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	Vivo Screen Max
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	TFT
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort
Andre tilgjengelige farger	Sort

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	6
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	6
Antall multisoner	3
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	17

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja
Fleksibel sonetype	AreaZone
Nedfelling i benkeplate	500-916 mm
Multisonefunksjon	Ja
Automatisk kokefunksjon	Ja
Småkoke funksjon	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja
Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon	Ja
Timer for tilberedningsslutt	6
Pausefunksjon	Ja
Timer	1
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Resttidsindikator	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2400 til 11100 - steg 100 W
Demomodus	Ja
Kontroller med barnelås	Ja
Tosonefunksjon	Ja
Hurtigstart	Ja
Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper

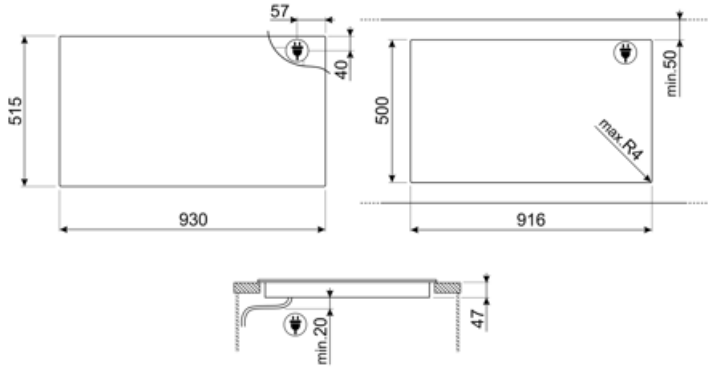


Midten - Induksjon - multisone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 10 cm
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja
Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	11100 W
Strøm (A)	49 A
Spenning (V)	220-240 V
Spenning: 2 (V)	380-415 V
Type ledning	Trippelfase
Type ledning	Enkel og dobbel fase
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Koblingsboks	5-polet
Støpseltype	Nei


57
40
515
930
500
min.50
max.R4
916
min.20
47

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SIA1963D

Farge: Sort

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Automatisk kokefunksjon: En sensor som viser når kokepunktet er blitt nådd og aktiverer et akustisk signal om at ingrediensene er blitt tilsatt, noemsom sparer tid og energi.



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



7 tommers TFT-touchkontroll, høyoppløselig display, sanne farger



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Det er mulig å flytte kjelen fritt hvor som helst uten å slå av innstillingene som ble valgt innledningsvis.



Elegant sort- eller sølvfarget glass med serigrafi på undersiden, gir glatthet, glans og ingen støy til overflaten



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Smeltefunksjon, egnet for langsom smelting av delikat mat som sjokolade eller smør.



Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle overfyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Simmerfunksjon: Ideell for oppskrifter med langtidssteking, slik at ikke maten koker over eller fester seg til pannen.



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



TWIN_ZONE_72dpi