

SIA1963DG



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

90 cm

Electric

Inducție

8017709328016

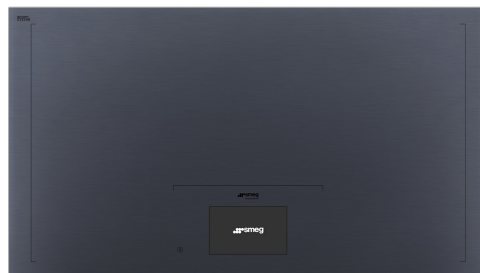

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Dublă ceramizare

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Linea

Neptune Grey

Sticlă

Sticlă

Ceramică „sticloasă”

Margine dreaptă

Da

Vivo Screen Max

Da

TFT

Față

Negru

Negru

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție

Opțiuni de stabilire a orei

Nr. de zone de gătit cu amplificator

Nr. de zone flexibile

Înterupător pornit/oprit principal

Niveluri de putere

6

Spegnimento automatico


6

3

Da


17

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Supraveghetor minute	1
Tip de zonă flexibilă	AreaZone	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Decupaj standard	500-916 mm	Indicator timp rezidual	Da
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Urmărire oală	Da	Mod consum limitat de energie în W	2400 a 11100 - step 100 W
Funcția de fierbere automată	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Funcția de fierbere	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Opțiune punte	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Pornire rapidă	Da
Temporizator final de gătit	6	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Opțiune de întrerupere	Da		

Caracteristici tehnice




Central - Inducție – Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Si, min 10 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	11100 W	Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat
Curent	49 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Tip de cablu electric	Trifazat	Fișă	No
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă		

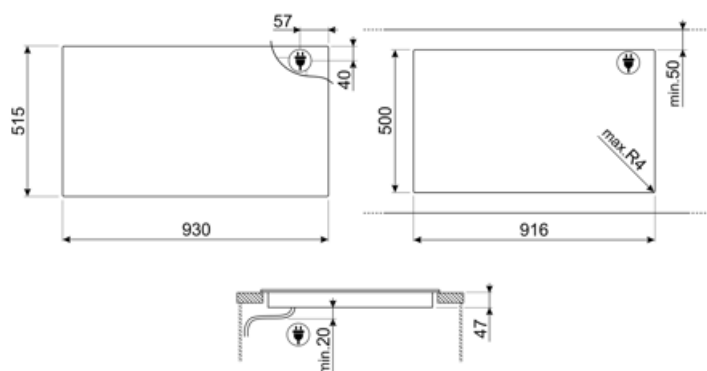

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare		Detectare automată permanentă a oalei
	Funcția de fierbere automată: un senzor confirmă odată ce punctul de fierbere a fost atins și apoi o alertă acustică semnalează că ingredientele pot fi adăugate, economisind timp și energie.		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigaie.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	TWIN_ZONE_72dpi		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei
	Posibilitatea de a muta liber oala peste tot fără a opri setările inițiale alese.		Ecran tactil TFT de 7 inci, de înaltă rezoluție, culori reale
	Sticlă elegantă argintie sau neagră cu serigrafie sub sticlă care asigură o suprafață netedă, strălucitoare și lipsită de zgomet		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Glassy

Elegant aesthetics with Glassy glass, glossy and transparent in a black undertone

Vivo Screen Max display

Instant visual control with the 7" TFT display, which detects the pot's position, shape, and size for a customized experience

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Extreme flexibility with 17 power levels for accurate temperature control

Automatic boiling function

Automatic boiling at 92°C to simplify preparations that require precision

Melting/Low temperature cooking function

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way

AreaZone

Free pot positioning thanks to Area technology, which removes fixed cooking zones

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Follow Pot

Settings remain active even when pots are moved, thanks to the Follow Pot function