# SIA1963DG

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| **Размеры** | 90 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Индукция |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709328016 |



## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Линия (Linea) |
| **Цвет** | Neptune Grey |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стеклокерамика |
| **Тип края стекла** | Прямой край |
| **Тип управления** | Цветной сенсорный дисплей 6.3" |
| **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Цвет подсветки** | Дисплей |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Черный |
| **Другие цвета** | Черный |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество индукционных зон приготовления** | 6 |
| **Программирование времени** | Автоматическое отключение |
| **Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев** | 6 |
| **Количество Настраиваемых зон** | 3 |
| **Главный переключатель вкл./выкл.** | Да |
| **Уровни мощности** | 17 |

## Опции



| | |
|---|---|
| **Опция Настраиваемая зона** | Да |
| **Тип изменяемой зоны** | Большая настраиваемая зона |
| **Стандартный вырез** | 500-916 мм |
| **Интеллектуальная система слежения за посудой** | Да |
| **Функция автоматического кипячения** | Да |
| **Функция автоматического поддержания кипячения** | Да |
| **Функция Поддержание тепла** | Да |
| **Плавление /Приготовление при низкой температуре** | Да |
| **Таймер окончания приготовления** | 6 |
| **Опция Пауза** | Да |
| **Таймер поминутный** | 1 |
| **Акустический сигнал окончания приготовления** | Да |
| **Индикация оставшегося времени** | Да |
| **Режим ограничения мощности** | Да, заранее |
| **Режим ограничения мощности - пошаговый** | с 2400 до 11100 - шаг 100 Вт |
| **Демонстрационный режим** | Да |
| **Блокировка управления** | Да |
| **Опция объединения двух зон (мост)** | Да |
| **Быстрый старт** | Да |
| **Быстрый выбор уровня приготовления** | Да |

## Технические характеристики



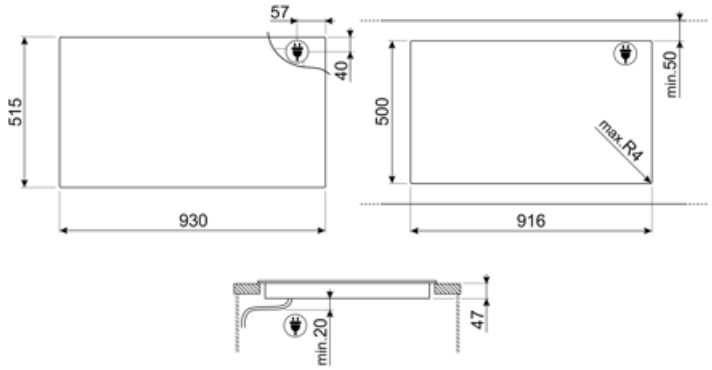

Центральная - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматическое определение диаметра посуды** | Да |
| **Автоматическое определение наличия посуды** | Да, минимум 10 см |
| **Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля** | Да |
| **Автоматическое отключение при перегреве** | Да |
| **Автоматическое отключение при проливании** | Да |
| **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Защита от случайного включения** | Да |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 11100 Вт |
| **Сила тока** | 49 A |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Тип поставляемого электрического кабеля** | Однофазное и двухфазное |
| **Частота тока** | 50/60 Гц |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Напряжение** 2 | 380-415 В | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Тип электрического кабеля** | Трехфазный | **Клеммная коробка** | 5 полюсов |
| **Дополнительные способы подключения** | Однофазное и двухфазное | **Тип электрической вилки** | Нет |



# Совместимые Аксессуары



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Alternative products



**SIA1963D**

**Цвет:** Черный

## Symbols glossary



Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.




Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон




Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Возможность свободно перемещать посуды по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.

7-дюймовый сенсорный жидкокристаллический дисплей с активной матрицей с высоким разрешением, истинные цвета

Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.