

# **SIA1963DG**



Семейство продуктов

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

столеш 90 cm

Электрический

Варочная поверхность

Индукция

8017709328016



### Эстетика







Эстетика Linea

**Цвет** Neptune Grey

 Отделка
 Стекло

 Материал
 Стекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Прямой край

**Двойная керамизация** Да

Тип управления Vivo Screen Max

**Индикация остаточного тепла** Да

**Цвет подсветки** Дисплей **Расположение переключателей** Фронтальное **Логотип** Шелкография

**Цвет сериографии** Черный **Другие цвета** Черный

### Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления 6

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией

**BOOSTER** 

 Количество Multizone
 3

 Главный переключатель вкл./выкл.
 Да

 Уровни мощности
 17

SMEG SPA 12.12.2025

6



### Опции



 Опция Multizone
 Да
 Таймер поминутный
 1

 Тип изменяемой зоны
 AreaZone
 Акустический сигнал
 Да

 Стандартный вырез
 500-916 мм
 окончания

 Автоматическое
 Да

объединение Multizone

Система Follow Pot

Да

Индикация оставшегося Да
времени

Функция Да Режим ограничения Да, заранее мощности

 кипячения
 Режим ограничения мощности - пошаговый
 2400 а 11100 - step 100

 Вт
 Вт

 автоматического
 Режим Showroom
 Да

 поддержания
 Блокировка управления
 Да

 кипячения
 Опция объединения
 Да

 Функция Поддержание
 Да
 двух зон (мост)

 тепла
 Быстрый старт
 Да

 Плавление
 Да
 Быстрый выбор уровня
 Да

/Приготовление при приготовления низкой температуре

## Технические характеристики

6

Да



перегреве

Таймер окончания

приготовления Опция Пауза

Центральная - Индукционная - Multizone - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0х40.0 см

Автоматическое Да **Автоматическое** Да определение диаметра отключение при проливании

**Автоматическое** Да, минимум 10 см **Индикация остаточного** Да

определение наличия тепла

 посуды
 Защита от случайного
 Да

 Постоянное
 Да
 включения

автоматическое определение посуды с индикацией контроля

**Автоматическое** Да **отключение при** 

## Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 11100 Вт
 Тип поставляемого
 Однофазное и двухфазное

 Сила тока
 49 А
 электрического кабеля

Напряжение220-240 ВЧастота тока50/60 ГцНапряжение 2380-415 В



Тип электрического кабеля

Трехфазный

**Длина электрического** 120 см

Дополнительные способы подключения


Однофазное и двухфазное

Клеммная коробка Тип электрической 5 полюсов

No

вилки

кабеля

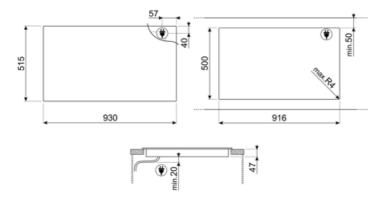



### Совместимые Аксессуары

#### **GRILLPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



#### **SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

#### **TPK**



Гриль Teppanyaki



#### **TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



# Alternative products

SIA1963D







### Symbols glossary



Автоматическое объединение зон приготовления



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



7-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, дисплей с высоким разрешением, истинные цвета



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Возможность свободно перемещать посуды по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.





Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон