

SIA1963DS



Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення
Тип

90 cm
Електричний
Індукційна

Код EAN

8017709304041



Естетика



Естетика

Linea

Колір

Сріблястий

Оздоблення

Скло

Матеріал

Скло

Тип скла

Стеклокерамика

Тип краю скла

Прямий край

Тип управління

Vivo Screen Max

Слайдер

Так

Слайдер

TFT

Розташування перемикачів

Фронтальне

Колір серіографії

Сірий

Також доступні кольори

Чорний

Програми/ функції



Кількість індукційних зон приготування

6

Опція програмування часу

Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER

6

Головний перемикач вкл./викл.

Так

Рівні потужності

17

Опції



Функція Multizone	Так	Таймер	1
Тип змінної зони	AreaZone	Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Стандартный вырез	500-916 мм	Індикатор залишкового часу	Так
Авто Multizone	Так	Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Функція автоматичного кип'ятіння	Так	Режим обмеження потужності у Вт	2400 а 11100 - step 100 Вт
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так	Режим Showroom	Так
Підтримання тепла	Так	Блокування управління	Так
Плавлення	Так	Опція об'єднання двох зон	Так
/Приготування при низькій температурі		Швидкий старт	Так
Таймер закінчення приготування	6	Швидке регулювання рівнів приготування	Так
Опція Пауза	Так		

Технічні характеристики




Центральна - Індукційна - Multizone - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Да, минимум 10 см	Індикатор залишкового тепла	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номинальная мощность	11100 Вт	Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний
Сила струму (А)	49 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напряга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напряга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	5 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, трифазний	Тип електричної вилки	No
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

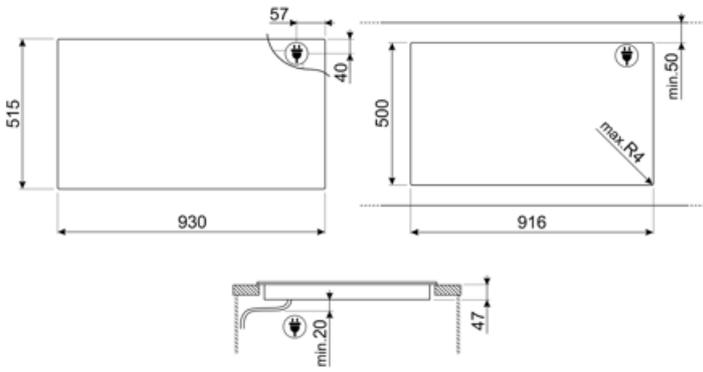

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPK

Гриль Террануки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

 <p>Автоматическое объединение зон приготовления</p>	 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>
 <p>Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.</p>	 <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>
 <p>Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.</p>	 <p>7-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, дисплей с высоким разрешением, истинные цвета</p>
 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>	 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>
 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>	 <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>
 <p>Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.</p>	 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>
 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>	 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>
 <p>Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.</p>	 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>
 <p>Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.</p>	 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>
 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>	 <p>Функция объединения двух зон</p>



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Elegant aesthetics with Glassy glass, glossy and transparent in a black undertone

Vivo Screen Max display

Instant visual control with the 7" TFT display, which detects the pot's position, shape, and size for a customized experience

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Extreme flexibility with 17 power levels for accurate temperature control

Automatic boiling function

Automatic boiling at 92°C to simplify preparations that require precision

Melting/Low temperature cooking function

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way

AreaZone

Free pot positioning thanks to Area technology, which removes fixed cooking zones

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention