

SIB2641D




Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709326951

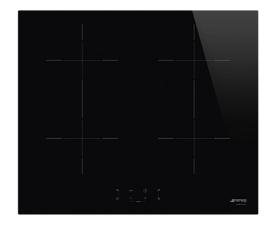

Ästhetik



ÄsthetikNeutralFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik C-Schliff

60 cm Standard-Ausschnittmaß Ja

Bedienung Digi Touch

Farbe LED-DisplayRotPosition BedienelementeFrontalMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Anzahl der MultiZonen 2
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4



Optionen













Typ flexible Zone **Ausschnittmass**

Brückenfunktion 478-482x555-560 mm 4

Timer mit Endabschaltung

Timer/Minutenzähler 1 Akustisches Signal bei la

Garzeitende

Restzeitanzeige Ja Eco-Logic - Reduzierung der Ja

Anschlussleistung

Tastensperre/Kindersicherung Ja **Funktion TwinZone** Ja

Technische Eigenschaften







Vorne links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm Hinten links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm Vorne rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Booster-Leistung Multizone links

3.00 kW

3.00 kW

Dekor für min.

Ja Topfgröße

Booster-Leistung Multizone rechts Automatische

la

Überhitzungsschutz Ja Restwärmeanzeige Ja Einschaltschutz Ja

Anpassung des **Topfdurchmessers**

Automatische **Topferkennung**

Ja, min. Ø 9 cm

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Anschlusskabels

7200 W

Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten

Netzstecker

Zwei- oder dreiphasig

50/60 Hz

120 cm


No

Gesamtanschlusswert

Absicherung 32 A 220-240 V Spannung 1 (V) Spannung 2 (V) 380-415 V Typ des vormontierten Einphasig

Frequenz Länge Netzkabel



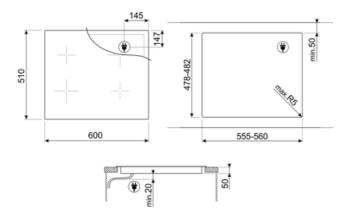



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPKPLATE



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.