

SIB2641D



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709326951

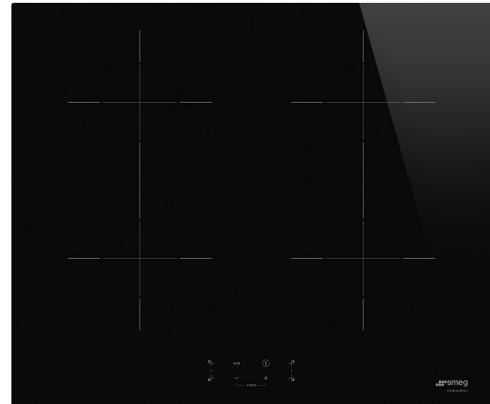

Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ Glaskeramik

60 cm Standard-Ausschnittmaß

Bedienung

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Digi Touch

Rot

Frontal

Siebdruck

Grau

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

4

Programmierung der Garzeit

Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

Anzahl der MultiZonen

2

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

Optionen



Typ flexible Zone	Brückenfunktion	Restzeitanzeige	Ja
Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja
Timer mit Endabschaltung	4	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Timer/Minutenzähler	1	Funktion TwinZone	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Booster-Leistung	3.00 kW	Dekor für min. Topfgröße	Ja
Multizone links		Überhitzungsschutz	Ja
Booster-Leistung	3.00 kW	Restwärmeanzeige	Ja
Multizone rechts		Einschaltschutz	Ja
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja		
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 9 cm		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7200 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	32 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Netzstecker	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		



Kompatibel Zubehör



GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaltbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

 P	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
 DIGI touch	Touch Control: Digi Touch-Bedienung		Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm
 ECO logic	Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).		Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.
 I	Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.		Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.
 H	Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.		Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
 C	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.