


SIB2641D



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709326951

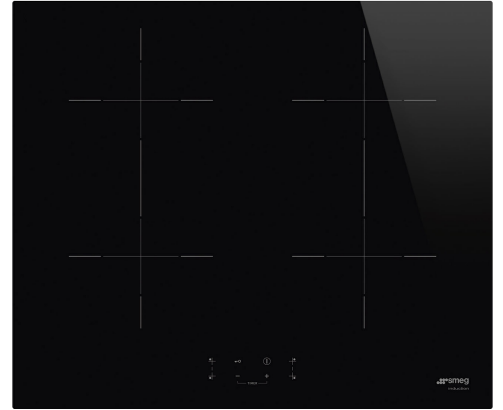

Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Universale
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Kosketusohjaus
Punainen
Etuosa
Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivyöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin
Tehotasot
Keittoalueita yhteensä

4
Automaattinen virrankatkaisu
4
2
Kyllä
9
4

Vaihtoehdot



Flexione type	Silta	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Virransäästötila	Kyllä
Keittoajastin	4	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Vasemman monivyöhykealueen tehostus	3.00 kW	Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Oikean monivyöhykealueen tehostus	3.00 kW	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7200 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	32 A	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Jännite (V)	220-240 V	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm

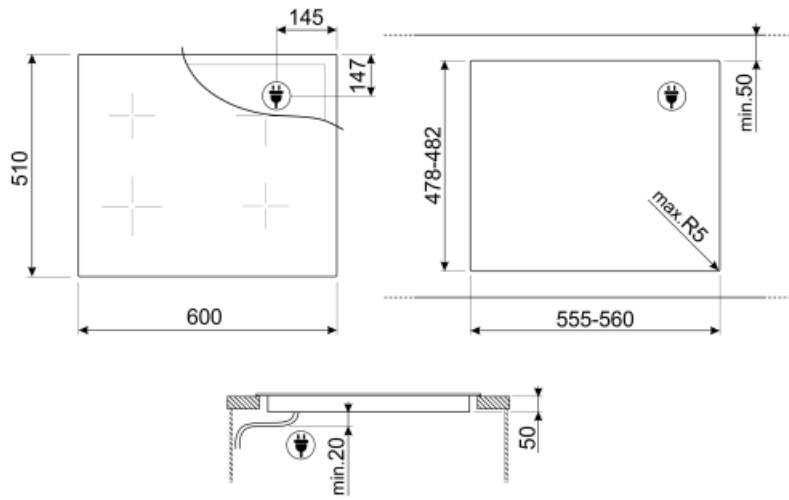

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP












Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
	Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Kosketustoiminnot