


SIB2641D



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Semi-affleurant ou affleurant
60 cm
Electrique
Induction
8017709326951

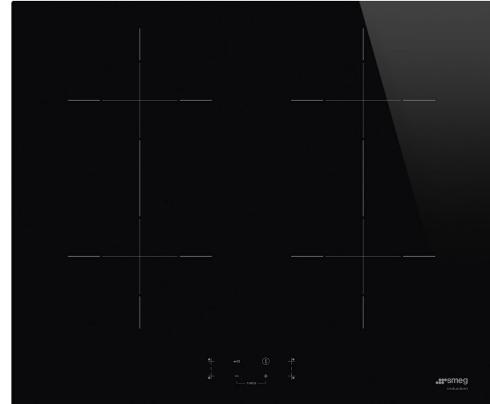

Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Matériau
Type de verre
Bord de la vitre
Gas_replacement
Type de commandes
Couleur des LED
Position des commandes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Universel
Noir
Verre
Verre
Céramique
Droit
Oui
Commandes sensitives
Rouge
Frontal
Sérigraphié
Gris

Programmes / Fonctions



Nombre de foyers induction	4
Options de programmation de la durée	Arrêt automatique
Nombre de foyers avec booster	4
Nombre de zones flexibles	2
Touche principale on/off	Oui
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options



Type de Zone Flexible	Bridge	Indicateur temps résiduel	Oui
Encastrement	478-482x555-560 mm	Mode puissance Eco	Oui
Minuterie fin de cuisson	4	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	Oui
Minuteur	1	Option Bridge	Oui
Signal sonore fin de cuisson	Oui		

Technologie



Avant gauche - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Arrière droit - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Avant droit - Induction - simple - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Puissance booster	3.00 kW	Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui
Multizone de gauche		Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Puissance booster	3.00 kW	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Multizone de droite		Protection pour mise en marche accidentelle	Oui
Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui		
Détection automatique du récipient	Oui, minimum 9 cm		

Raccordement électrique

Puissance nominale	7200 W	Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Intensité	32 A	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension 2	380-415 V		
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non



Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.		Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
	Commandes tactiles		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.		Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
	Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.		Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum
	Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.		Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
	Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.		Zone double