

SIB2641D



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

60 cm

Electric

Inducție

8017709326951

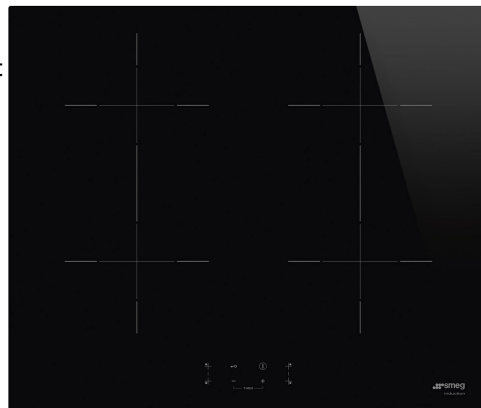

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Înlocuire_gaz

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Logo

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Da

Comenzi tactile

Roșu

Față

Ecran mătase

Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Nr. de zone flexibile

2

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Nr. total de zone de gătit

4

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Punte	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Mod consum limitat de energie	Da
Temporizator final de gătit	4	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	1	Opțiune punte	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		


Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Spate-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Putere amplificator stânga Multizone	3,00 kW	Indicarea diametrului minim al cuvei	Da
Putere amplificator dreapta Multizone	3,00 kW	Oprire automată la supraîncălzire	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Tip de cablu electric	Da, dublu și trifazic
Curent	32 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	No
Tip de cablu electric	Monofazat	Ștecher	Nu

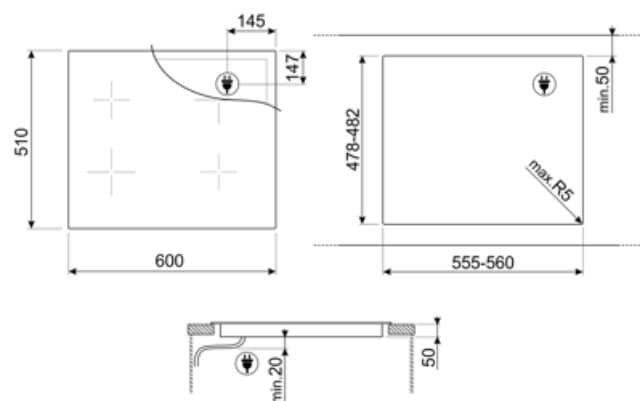

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detectare vas diametru minim de 9 cm		Controlul tactil