SIB2641D

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709326951



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Înlocuire_gaz	Da
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Punte	**Indicator timp rezidual**	Da
Decupaj standard	478-482x555-560 mm	**Mod consum limitat de energie**	Da
Temporizator final de gătit	4	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Supraveghetor minute	1	**Opțiune punte**	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Spate-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

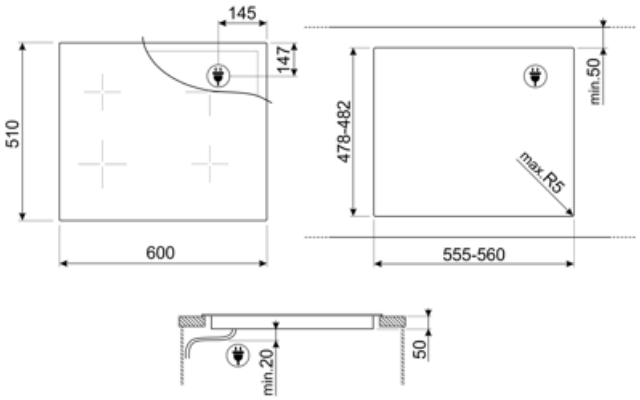
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Față-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Putere amplificator stânga Multizone	3,00 kW	**Indicarea diametrului minim al cuvei**	Da
Putere amplificator dreapta Multizone	3,00 kW	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	**Tip de cablu electric**	Da, dublu și trifazic
Curent	32 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi



Controlul tactil