

SIB2641D



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультратонкий профиль или бровень со столешницей

60 см

Электрический

Индукция

8017709326951

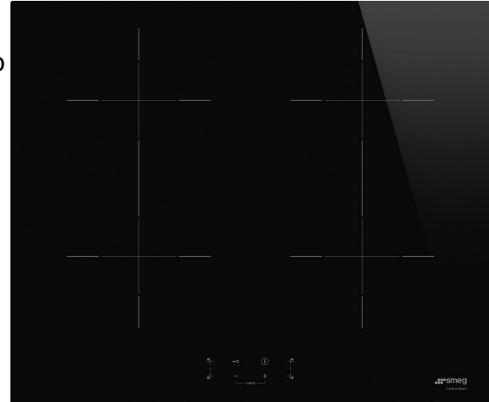

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Возможность замены газовой варочной поверхности электрической

Тип управления

Цвет подсветки

Расположение переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Digi Touch

Красный

Фронтальное

Шелкография

Серый

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления

4

Программирование времени

Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

Количество Multizone

2

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

4

Опции



Тип изменяемой зоны	Перемычка	Индикация оставшегося времени	Да
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм	Режим ограничения мощности	Да
Таймер окончания приготовления	4	Блокировка управления	Да
Таймер поминутный	1	Опция объединения двух зон (мост)	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да		

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см	
Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см	
Задняя правая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см	
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см	
Мощность Booster, левая Multizone	3,00 kW
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Мощность Booster, правая Multizone	3,00 kW
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7200 Вт	Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Сила тока	32 А	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Напряжение 2	380-415 В	Тип электрической вилки	Нет
Тип электрического кабеля	Однофазное		



Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппанджи



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Сенсорное управление		Стандартный размер выреза
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Минимальный диаметр посуды 9 см
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Функция объединения двух зон