# SIB2641D

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Варильна поверхня |
| **Вбудовування** | Ультранизький профіль або повністю вбудовувана |
| **Розміри** | 60 cm |
| **Джерело живлення** | Електричний |
| **Тип** | Індукційна |
| **Код** EAN | 8017709326951 |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Универсальный |
| **Колір** | Чорний |
| **Оздоблення** | Скло |
| **Матеріал** | Скло |
| **Тип скла** | Керамічне скло |
| **Тип краю скла** | Прямий край |
| **Возможность замены газовой варочной поверхности электрической** | Так |
| **Тип управління** | Сенсорне управління |
| **Слайдер** | Червоний |
| **Розташування перемикачів** | Фронтальне |
| **Логотип** | Серіографія |
| **Колір серіографії** | Сірий |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість індукційних зон приготування** | 4 |
| **Опція програмування часу** | Автоматичне відключення |
| **Кількість зон приготування з функцією** BOOSTER | 4 |
| **Кількість** Multizone | 2 |
| **Головний перемикач вкл./викл.** | Так |
| **Рівні потужності** | 9 |
| **Кількість зон приготування** | 4 |

## Опції



| | |
|---|---|
| **Тип змінної зони** | Bridge |
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм |
| **Таймер закінчення приготування** | 4 |
| **Таймер** | 1 |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Індикатор залишкового часу** | Так |
| **Режим обмеження потужності** | Так |
| **Блокування управління** | Так |
| **Опція об'єднання двох зон** | Так |

## Технічні характеристики

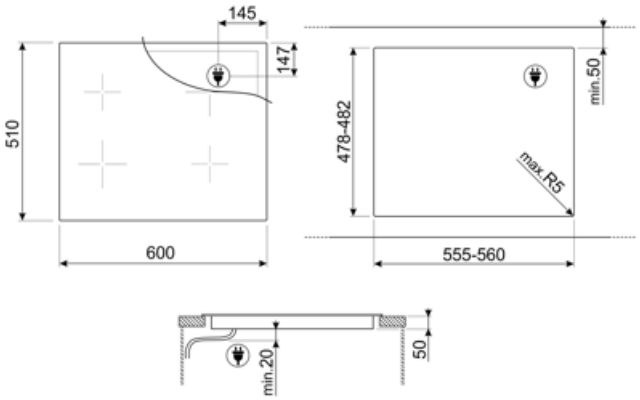


Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
Задня права - Індукційна - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см
Передня права - Індукція - одинарна - 1.70 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 18.0 см

| | |
|---|---|
| **Потужність Booster, ліва Multizone** | 3.00 kW |
| **Потужність Booster, права Multizone** | 3.00 kW |
| **Автоматичне визначення діаметру посуду** | Так |
| **Автоматичне визначення наявності посуду** | Так, мінімум 9 см |
| **Індикація мінімального діаметру посуду** | Так |
| **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так |
| **Індикатор залишкового тепла** | Так |
| **Захист від випадкового включення** | Так |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 7200 Вт |
| **Сила струму (A)** | 32 A |
| **Напруга (B)** | 220-240 B |
| **Напруга 2 (B)** | 380-415 B |
| **Тип електричного кабелю** | Так, однофазний |
| **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю (см)** | 120 см |
| **Тип електричної вилки** | Ні |


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**GRILLPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



**TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.




Сенсорное управление




Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.




СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.




Минимальный диаметр посуды 9 см



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Функция объединения двух зон