

SIB2741D



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
70/75 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709326968



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Universale
Musta
Lasi
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Kosketusohjaus
Punainen
Etuosa
Harmaa

Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä
Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Pääkatkaisin
Tehotasot

4
4
Automaattinen virrankatkaisu
4
Kyllä
9

Vaihtoehdot



Flexione type	Silta	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Työtason profiili	478-482x555-560 mm		
Keittoajastin	4	Virransäästötila	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Rajoitetun energiankulutuksen tila	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Äänimerkki kypsennyksen päätyessä	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm


Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Vasemman monivyöhykealueen tehostus	3,00 kW	Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Oikean monivyöhykealueen tehostus	3,00 kW	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Keittoastian tunnustus	Kyllä, väh. 9 cm	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W)	7200 W	Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Virta (A)	32 A	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Jännite (V)	220-240 V	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm

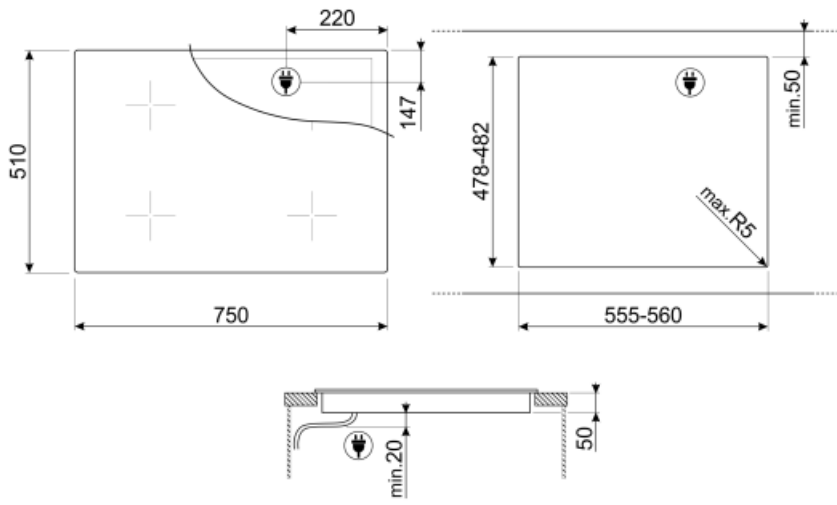

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP













Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Kosketustoiminnot		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi