SIB2741D

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709326968



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Gáz helyettesítő	Igen
Vezérlés típusa	Digi Touch
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Rugalmas zónák száma	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Rugalmas zóna típus	Híd	**Hátralévő idő kijelzése**	Igen
Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	**Korlátozott energiafogyasztású üzemmód**	Igen
Időzítő	4		
Perc számláló	1	**Korlátozott energiafogyasztás (W)**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Főzés vége jelzés	Igen	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
		Bridge (híd) opció	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

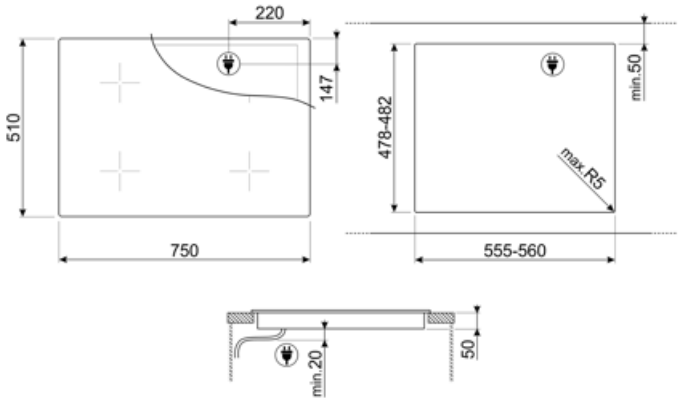


Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Bal oldali Bridge zóna teljesítménye	3,00 kW	**Minimális edényátmérő kijelzése**	Igen
Jobb oldali Bridge zóna teljesítményee	3,00 kW	**Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**	Igen
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
		Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 9 cm		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	32 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



STANDARD KIVÁGÁS



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



TWIN ZONE



Érintésvezérlés