


SIB2741D



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709326968

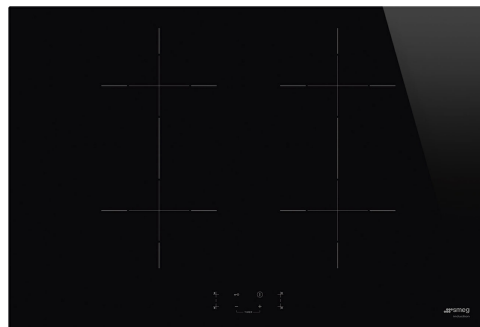

Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Gas_replacement	Tak
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Rodzaj elastycznych stref grzejnych	Pomostowe	Wskaźnik czasu	Tak
Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Timer	4	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Minutnik	1	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm			
Booster lewej strefy Bridge	3,00 kW	Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak
Booster prawej strefy Bridge	3,00 kW	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	32 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Wtyczka	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		



Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP













Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Standardowe wycięcie		Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		TWIN_ZONE_72dpi
	Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm		Sterowanie dotykowe